Duman Emme

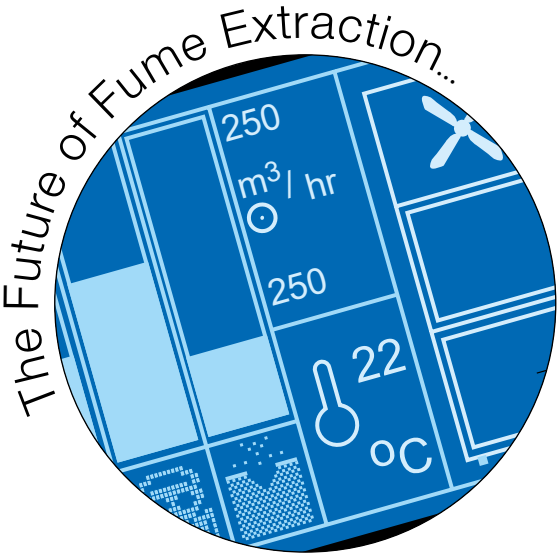

DİJİTAL SERİ

BROŞÜR

www.dumanemme.com

PUREX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

İçerik

Bilgi	
Giriş	3
Dijital Kontrol Sistemi	4-5
Ürün seçici	6-7
Dijital Makineler	
200 & 400	8
200i & 400i	9
400i PVC	10
400i - Dye Sublimation	11
650	12
800	13
800i	14
1500i	15
1750i	16
2000i	17
5000i	18

Filtreler	
Ön Filtreler	19-20
Ana Filtreler	21-22
Aksesuarlar	
Bağlantı kitleri	23-25
Güç Kabloları	26
Arayüz Kabloları	27-29
Yedek Parçalar	30
650 kol	31
Koşullar ve Durumlar	32
Sistemini tasarla	33-34
Diğer Purex broşürleri	35

İnsan ve çevre sağlığını korumak için yenilikçi teknolojiler...

Sağlık ve Güvenlik Mevzuatı
Yerel ve uluslararası sağlık ve güvenlik mevzuatlarına göre (COSHH, NIOSHH, OSHA vb.), çalışanlarının sağlık, refah ve güvenliğini korumanın sorumluluğu işverenin sorumluluğundadır. Bunu yapmakta başarısızlık, pahalı hukuki işlemler, potansiyel cezalar ve kötü çalışan ilişkileri ile sonuçlanabilir

Dumanın Emilmesi İhtiyacı
Birçok toz ve duman teneffüs edilmesi durumunda sağlığa zararlıdır. İnsanlar dumanlara kalıcı olarak duyarlı hale gelebilir, bu da az miktarda dumana bile maruz kalmaya devam etmenin astım ataklarına veya diğer solunum yolu hastalıklarına neden olabileceği anlamına gelir. Yüksek performanslı bir duman emme sistemi aşağıdakilere yardımcı olacaktır:

- Çalışan sağlığını korumak.
- OSHA, NIOSH, COSHH, MAK, AFNOR ve HSG258 veya eşdeğeri gibi Sağlık ve Güvenlik yönetmeliklerine uygunluğun sağlanması.
- Üretim hızının artması.
- Çalışanların, koku, toz ve buharlar nedeniyle şikayetlerinde azalma.
- Sağlık tazminatı taleplerinin olası maliyetlerinden kaçınma.
- Lazer lensleri, konveyörler, lehim makineleri ve diğer ekipmanları temizlemek için maliyeti ve zamanı azaltmak.
- Ürün kirlenmesini azaltmak.
- Daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak.
- Arıza süresini azaltmak.

Hangi EmişSistemi?
Genellikle iki çeşit emişsistemi mevcuttur :

- Harici: dışarıya kirli hava atışı.
- Dahili: kaynağında yakalama ve filtrasyon veya diğer adıyla LEV (lokal egzoz havalandırma) sistemi.

Bize göre en iyi sistem Purex gibi bir LEV sistemidir. Bu, sistem dumanları kaynağında yakalar ve böylece dumanın işyerine girmesini önler. Ayrıca tehlikeli partikülleri, gazları ve kirleri, filtre ederek çevreye atılmasına engel olur.

Dahili bir filtre sistemi kullanmak, çevre düzenlemeleri ve komşu işletmelerin dumanlar ve koku ile ilgili olası şikayetleri ile ilgili sorunları da önler.

Purex LEV sistemleri, iş alanının yanında dururve emiş oranı işe uyacak şekilde tam olarak ayarlanabilir. İş istasyonu değişecek olursa, Purex makinelerinin taşınması çok kolaydır.

LEV sistemleri harici egzoz sistemlerine göre ek avantajlara sahiptir.

Aşağıdaki karşılaştırma tablosuna bakınız.

> *"Purex LEV sistemleri BOHS P601 veya P602'ye uygundur"*

LEV
Local Exhaust Ventillation

KARŞILAŞTIRMA: Dış ortama kirletici atmak - Purex LEV Sistemi ...

Karşılaştırma Sorusu	Dış ortama atmak	Purex LEV System
Sistemi kurmak ne kadar sürer?	Ortalama olarak birkaç gün.	Çoğu durumda sadece birkaç dakika.
İş yerinde herhangi bir aksaklık olacak mı?	Çeşitli yerlerde iskele, merdivenler vb. Yapılması gerekebileceğinden, uzun süreler	En düşük seviyede.
Sistem taşınabilir mi?	Sadece iskele v.b. ile ve çalışmanın aksaması ile.	Evet. Bağlantıyı kesin ve yeni yerine itin.
Binadaki delikler gerekli mi?	Evet. .	Hayır
Dış emisyon düzenlemeleri bir sorun mu?	Şirket, yerel yasaları araştırmalı ve uymalıdır.	Söz konusu değil.
Kaybolan herhangi bir enerji var mı?	Isıtılmış hava dışarı pompalandığında enerji (ve dolayısıyla para) boşa gider.	Hava geri dönüştürülürken hiçbir enerji veya ısı kaybolmaz. Dolayısıyla maliyetler düşer.
Tesisat maliyeti var mı?	Potansiyel olarak pahalı - kanalların satın alınması ve uzman kurulumun yapılması	Sürece bağlı olarak minimum düzeyde..
Temizlik masrafları var mı?	Yangın veya kirlenme riskini önlemek için uzman temizliği gereklidir. Yine iskele, bekleme ve maliyet.	COSHH gibi yönetmeliklere uymak için yıllık bir hizmet önerilir.
Dekontaminasyon giderleri var mı?	Uzman dekontaminasyon gerekebilir.	Yok
Dumanlar işyerine geri çekilebilir mi?	Evet. Pencerelerden veya havalandırma kanallarından.	Dumanlar çok etkili filtrelerle yakalanır
Komşularımla anlaşmazlıklar olabilir mi?	Evet. Tehlikeli dumanlar ve kokular sebebiyle.	Söz konusu değil.

Dijital Kontrol Sistemi

"Gelişmiş Kontrol, İzleme, Performans ve Güvenlik Özelliklerinde Üst Seviye"

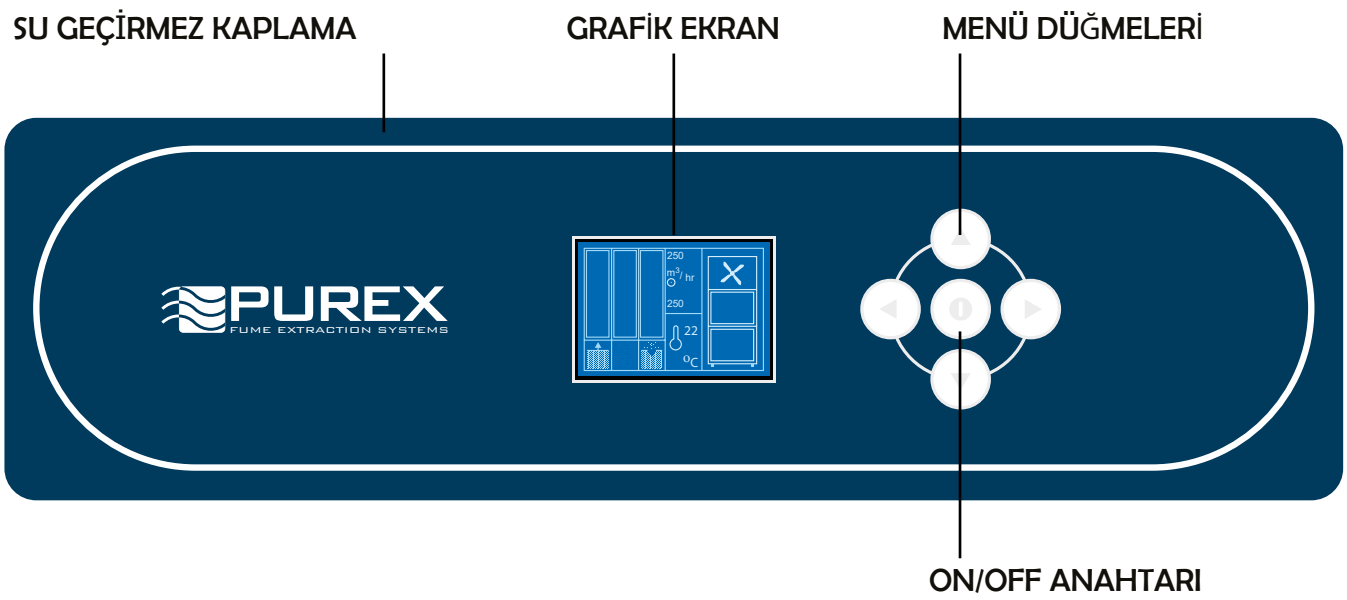

Purex duman emme cihazlarına özgü özel bir kontrol, izleme ve ekran sistemidir.

Tüm fonksiyonlar tamamen otomatiktir. Tüm kullanıcıların yapması gereken montaj sırasında uygun hava akışını ayarlamaktır.

Bu sistemin birçok özelliği şunları yapmak için tasarlanmıştır:

- Egzoz emisyonlarını sürekli izleyerek insanları ve çevreyi korur.
- Değişken hızlı motorlarla sabit hava akışı ve düşük enerji tüketimi sağlar; bu motorlar da tam otomatik akış kontrol sisteminin kullanılmasına izin verir.
- Operatöre gelişmiş bir grafik ekran aracılığıyla makinenin durumunu bir bakışta gösterir.

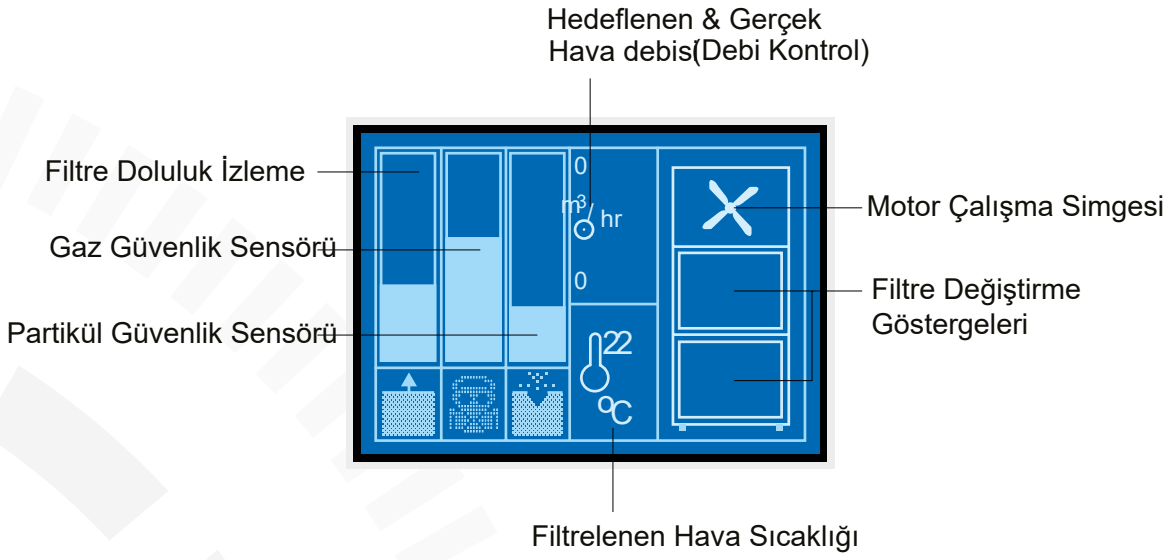

Dijital Kontrol Sistemi

Gaz Sensörleri

Kullanıcıyı neredeyse doymuş olduklarında uyaracak şekilde kimyasal filtreleri sürekli olarak izler. Bu, yedek filtre hazır hale getirmek için kullanıcıya zaman tanıyarak duruş süresini azaltmaya yardımcı olur. Gaz sensörleri, kullanıcıyı tehlikeli gazın sistemden geçip geçmediği konusunda da uyarır, örn. eksik, hasarlı veya yanlış takılmış filtre nedeniyle.

Partikül Sensörleri

Tehlikeli partiküllerin sistemden geçip geçmediğini, kullanıcıyı uyarmak için sürekli olarak partikül filtresini izler, ör. eksik, hasarlı veya yanlış takılmış filtre nedeniyle.

Hız Kontrolü

Kullanıcı işlem için gerekli hava akışını ayarlayabilir. Motor "gerçek" hava debisi "gerekli" hava debisine eşit olana dek otomatik olarak hızlanır veya yavaşlar.
Bu sistem enerji açısından verimlidir. Çünkü motor sürekli olarak %100 devirde çalışmaya mecbur değildir. Ayrıca makine daha sessiz çalışır ve filtreler daha uzun ömürlü olur.

Debi Kontrolü

Purex "Debi Kontrolü", emiş miktarını sabit tutmak ve filtrenin ömrü boyunca dumanların etkili bir şekilde yakalanmasını sağlamak için filtre doldukça, motorun hızını otomatik olarak artırır.

Filtre Durumu

Partikül filtrelerini, kullanıcıyı neredeyse dolduğunda uyarması için sürekli olarak izler. Bu, yedek filtre hazır hale getirmek için kullanıcıya zaman tanıyarak duruş süresini azaltmaya yardımcı olur.

Filtre Göstergesi

Bir filtre neredeyse tıkanırsa veya gaz veya parçacık alarmları tetiklenirse, bu simge hangi filtrelere dikkat edilmesi gerekebileceğini gösterecektir. Bu, motor çalışırken sorunun nerede olabileceğini belirlemeyi kolaylaştırır ve çabuklaştırır..

Sıcaklık

Filtrelenmiş hava sıcaklığının belirli bir seviyenin üzerine çıkması durumunda uyarılması için ayarlanabilir bir alarm.

Arayüz

Purex ünitesinin lazerler veya reflow fırınları gibi ilgili ekipmanlarla iletişim kurmasına izin verir.
Seçenekler:

- Senkronize edilmiş STOP / START
- Otomatik çalıştırma (ilgili ekipman durduktan sonra belirli bir süre için emiş devam eder.)
- Filtre alarm sinyalleri
- Çeşitli bağlantı türleri
- Uzaktan Açma / Kapama anahtarı

Aksesuarlar: (Diğer aksesuar broşürümüzü inceleyiniz.)

Ek Filtrasyon

Bazı uygulamalari ek filtre kapasitesi gerektirebilir, örneğin Cascade filtresi, sorunlu uygulamalarda diğer filtrelerin ömrünü uzatabilir.

Kollar & Borulama

Aksesuarlara kol, uç ve boru hattı setleri dahildir.

Uzaktan Açma/Kapama

Purex duman emme cihazınızı 5m mesafeye kadar uzaktan açıp kapatın. Duman emme cihazınızın kolayca erişilemediği, örneğin bir tezgah altına yerleştirildiğinde özellikle faydalıdır.

Ücretli Sağlanan Hizmetler

Kurulum

Doğru kurulum, sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyulmasına yardımcı olmak, çalışanları ve süreçleri korumak için şarttır.



LEV Testi

LEV testi, sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyulmasına yardımcı olmak, çalışanları ve süreçleri korumak için de gereklidir.

Duman Emici Seçim Kılavuzu

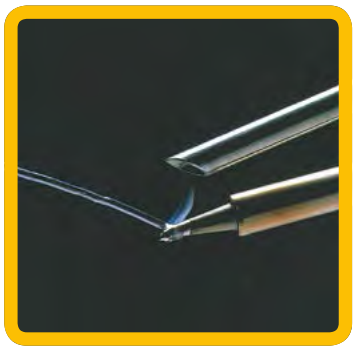

LEHİM & ELEKTRONİK ÜRETİM

	Emiş kolları, kabinler & davlumbazlar						Havya Üstü Emiş	Reflow Fırın	Wave Fırın
Makine	**Max. Kol Sayısı 38mm**	**Max. Kol Sayısı 50mm**	**Max. Kol Sayısı 75mm**	**Max. Kol Sayısı 100mm**	**Maximum Cleancab Sayısı**	**Maximum Davlumbaz Sayısı**	**Max. Havya üzeri emiş ekipmanı**	**Fırın Emiş Hacimi Gereken m^3/saat**	**Fırın Emiş Hacimi Gereken m^3/saat**
200	3	2	-	-	1	2	max. 30	-	-
400	6	4	1	1	1-2	4	-	-	-
200i	3	2	-	-	1	2	max. 30	-	-
200i-HP	-	-	-	-	-	-	max. 50	-	-
400i	6	4	1	1	1-2	4	-	-	-
650	-	-	2	-	-	-	-	-	-
800i	9	8	4	2	2-4	6	-	-	-
1500i	12	12	-	5	4-8	8	-	900'den az	-
2000i	15	15	-	5	6-12	10	-	1500'den az	1500'den az
5000i	36	36	-	10	12-24	20	-	1500'den fazla	1500'den fazla

Notlar:
1. Seçim, standart bir bağlantı kitinin kullanımına dayanır.
2. Yerleşime ve dumana veya toza bağlı olarak daha büyük bir emiş makinesi gerekebilir.
3. Sürekli kullanımda daha büyük filtreleme kapasitesine sahip bir makine gerekebilir.
4. Bazı durumlarda daha fazla kol / davlumbaz kullanılabilir. Örn; çözücüler gibi kaynaşmayan buharlar veya hava akışı valflerinin açılıp kapatıldığı yerler için.

ÖNEMLİ: Kol ve havya üzeri emiş için bir vakum kontrol makinesi ve diğer uygulamalar için bir hacim kontrol makinesi seçin.

LAZER İŞLEME

Lazer boyutu		400i	800i 2 tier	800i 3 tier	1500i	1750i	2000i	5000i
Hafif Kullanım	**Ağır Kullanım***							
Küçük		●	-	▲	-	-	-	-
	Küçük	●	-	▲	-	-	-	-
Orta		●	■	▲	-	-	-	-
	Orta	x	●	▲	■	-	-	-
Büyük		x	x	x	●	▲	■	-
	Büyük	x	x	x	-	x	●	■
Extra büyük açık yatak lazerler		x	x	x	x	x	●	■

Yaklaşık lazer yatak ölçüleri:

Küçük - 16”x12”, Orta - 24”x12”, Büyük - Ortadan daha büyük ölçüler

- ● Normal seçim
- ■ Ekstra filtre kapasitesinin gerekip gerekmediğini ve / veya birden çok lazer veya ağır iş uygulamasında kullanmak için ek hava akımı gerekip gerekmediğini seçin.
- (-) Ayrıca düşünülebilir.
- x Uygun olmaz
- ▲ Eğer sürekli lazer akrilik uygulaması yapılıyorsa.

Not: Her zaman bir hacim kontrol makinesi seçin.

1. Seçim, standart bir bağlantı kitinin kullanımına dayanır.
2. * Ağır kullanım, yüksek oranda kesim, derin yataklı ve sabit kullanılan lazerleri içerir. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
3. Çok yüksek toz emisyonu olan uygulamalarda, Cascade inline filtre düşünülebilir.

Duman Emici Seçim Kılavuzu

KODLAMA ve MARKALAMA

Lazer kodlama ve Markalama

CPM (kod/dakika)		200i	400i	800i 2 tier (Yüksek Toz)	800i 3 tier (Yüksek Gaz)	1500i	1750i (Yüksek Gaz)	2000i	5000i
İyi kapama	Zayıf kapama								
<200		●	■	-	-	-	-	-	-
	<200	x	●	■	-	-	-	-	-
200-500		x	●	■	-	-	-	-	-
	200-500	x	x	●	■	-	-	-	-
>500		x	x	●	■	-	-	-	-
	>500	x	x	x	x	●	■	■	-
PVC lazer uygulamaları için		x	▲	x	▲	x	▲	x	▲

● Normal seçim
■ Ekstra filtre kapasitesinin gerekip gerekmediğini ve / veya birden çok lazer veya ağır iş uygulamasında kullanmak için ek hava akımı gerekip gerekmediğini seçin.
(-) Ayrıca düşünülebilir.
x Uygun olmaz.
▲ PVC lazer işlemleri için seçilmelidir.

Not: Her zaman bir hacim kontrol makinesi seçin.

1. Seçim, standart bir bağlantı kitinin kullanımına dayanır.
2. 800i 3 tier ünite, uygulamada düşük toz, ancak yüksek gaz emisyonu olan yerlerde kullanılması için tasarlanmıştır. 2 tier, yüksek toz emisyonu üreten uygulamalar için tasarlanmıştır.
3. Zayıf kapama: Prosesin dört yanından azı kapalı demektir.

Sürekli Mürekkep Püskürtmeli Kodlama ve İşaretleme

Küçük Karakterli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar	200	400	800
Notlara bakınız	●	■	■

● Normal seçim
■ Birden çok mürekkep püskürtmeli kafasından emilecek hava akımı gerekip gerekmediğini veya kontrol ünitesinin soğutma fanı takılı olup olmadığını seçin.

Not: Her zaman bir hacim kontrol makinesi seçin.
Birçok farklı marka ve mürekkep püskürtmeli yazıcı modelleri mevcuttur. Hangi modelin belirli uygulamalar için doğru olduğunu öğrenmek için lütfen Purex'e veya yerel temsilcinize başvurun.

ÖNEMLİ:

- Bu yalnızca bir kılavuzdur, duman emme sisteminin seçiminde birçok faktör etkilenir. Daha fazla yardım ve bilgi için lütfen Purex'e veya bölgenizdeki temsilcisine başvurun.
- Purex, sürekli mürekkep püskürtmeli yazıcılarla anti statik hortum kullanılmasını önermektedir.

DISPENSING ve KONFORMAL KAPLAMA

	Purex Modeli		
İşlem Zamanı	800 WHITE	800 STAINLESS	800i 3 Tier
8 saat	●	●	-
24 saat	x	x	●

● Normal seçim (-) Ayrıca düşünülebilir. x Uygun olmaz.

Esneklikte Son Nokta - 650

- Entegre edilmiş kollara sahip tamamen mobil ünite, size işyeri çevresinde esneklik kazandırır.
- Geniş bir filtre filtresi seçeneği ile 650; lehimleme, yapıştırıcılar, kimyasallar ve daha birçok proses için uygulanabilir.

DYE SUBLIMATION

- Aşırı sıvının işlemden boşaltılmasına ve filtre ömrünün uzamasına izin veren özel filtre kutusu içerir .

İşleminiz bir tehlike oluşturursa, Purex ile iletişime geçin. Bir çözümümüz mutlaka vardır.

200 & 400

Belirteçler... | 1.Model | 2.Gerilim | 3.Hacim / Vakum | 4. Ön filtre | 5.Ana filtre | 6.Bağlantı Kiti | 7. Güç Kablosu | 8 . Arayüz Kiti

1	2	3	200		400	
Gerilim			**230V ±10%**	**120V ±10%**	**230V ±10%**	**120V ±10%**
Hacim Kontrol			**0LX2100D**	**0LX2101D**	**0LX4000D**	**0LX4001D**
Vakum Kontrol			**080026D**	**081026D**	**080410D**	**080411D**
Watt			0.46 kW	0.47 kW	1.30 kW	1.37 kW
Frekans			50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil)			710 mm	710 mm	710 mm	710 mm
Genişlik (hortum hariç)			445 mm	445 mm	445 mm	445 mm
Derinlik (hortum hariç)			528 mm	528 mm	528 mm	528 mm
Ağırlık			50 Kg	50 Kg	50 Kg	50 Kg
Ses Seviyesi (dBA)			52	55	52	55
Debi m3/saat			150	150	467	456
Vakum (kPa)			17.29	16.28	9.92	9.10`

4 Ön Filtre

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22

6 Hortum bağlantı kiti



Bkz. sayfa 23-25

7 Güç kablosu

Bkz. sayfa 26

8 Arayüz (Opsiyonel)



Purex sisteminin ona bağlı bir ekipmanla bağlantı kurmasına izin verir.

Bkz. sayfa 27-29

Bu modelde hava kompresörü kullanılabilir

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 190040

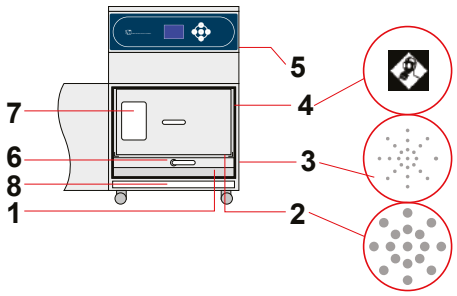

Açıklama:
1) Hava girişi - 80mm güvenli conta.
2) Ön Filtre.
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü..
6) Filtre kilit mandalı.
7) Filtre bilgi etiketi
8) Artık tepsisi.

Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Dijital Kontrol Sistemi

Purex duman emme cihazlarına özgü özel bir kontrol, izleme ve ekran sistemidir. Tüm fonksiyonlar tamamen otomatiktir, kullanıcıların yapması gereken, sadece montaj sırasında uygun hava akışını ayarlamaktır. Bu sistemin özellikleri aşağıdakileri yapmak için tasarlanmıştır:

- Değişken hızlı motorlar ve otomatik akış kontrolü kullanarak düşük enerji tüketimi.
- Optimal emiş oranını kullanarak filtre ömrünü artırmak.
- Egzoz emisyonlarını sürekli izleyerek insanları daha fazla korumak.
- Diğer ekipmanlarla iletişim için arabirim örn. lazer
- Duman kaçışını veya ekipmana zarar vermesini önlemek için sabit bir çekiş oranı uygulamak.

Sistem Özellikleri...

- Otomatik elektronik akış kontrolü - filtre blokesi gibi durumlarda sabit bir emiş oranını korur.
- Ayarlanabilir debi.
- Açık ve bilgilendirici grafik ekran
- Çıkışta gaz ve parçacık sensörleri
- Düşük yatırım ve işletme maliyetleri.
- Hızlı değiştirilen ön filtreler daha uzun filtre ömrü sağlar
- Mikron altı boyutta (HEPA) filtrasyon, 0.3 mikrona kadar olan parçacıkları 99,997% tutar.
- Aktif karbon filtre, zararlı gazları tutar.
- Kolay kurulum ve sessiz çalışma sunar.
- Kolay yer değişimi sağlar.
- Paslanmaz çelikten imal edilir.
- Yüksek performanslı fırçasız motor.

İçerik:
1 x Ana Filtre
4 x Ön filtre pedi
1 x Bağlantı Kiti
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar
Lütfen aksesuar broşürüne bakınız.

200i & 400i

Belirteçler... | 1. Model | 2. Gerilim | 3. Hacim / Vakum | 4. Ön filtre | 5. Ana Filtre | 6. Bağlantı Kiti | 7. Güç Kablosu | 8. Arayüz Kiti

1	2	3	200i		200i-HP	400i	
Gerilim			**230V ±10%**	**120V ±10%**	**230V ±10%**	**230V ±10%**	**120V ±10%**
Hacim Kontrol			**0LX2110D**	**0LX2121D**	**-**	**0LX4010D**	**0LX4013D**
Vakum Kontrol			**080026iD**	**081026iD**	**080050iD**	**080410iD**	**080411iD**
Watt			0.46 kW	0.47 kW	1.30 kW	1.30 kW	1.37 kW
Frekans			50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil)			1070 mm	1070 mm	1070 mm	1070 mm	1070 mm
Genişlik (hortum hariç)			465 mm	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
Derinlik (hortum hariç)			528 mm	528 mm	528 mm	528 mm	528 mm
Ağırlık			60 Kg	60 Kg	60 Kg	60 Kg	60 Kg
Ses Seviyesi (dBA)			52	55	52	52	55
Debi m3/saat			150	150	193	467	456
Vakum (kPa)			17.29	16.28	20.40	9.92	9.10

4 Labirent Ön Filtre

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22

6 Hortum bağlantı kiti



Bkz. sayfa 23-25

7 Güç Kablosu

Bkz. sayfa 26

8 Arayüz (Opsiyonel)



Purex sisteminin ona bağlı bir ekipmanla bağlantı kurmasına izin verir.

Bkz. sayfa 27-29

Bu modelde hava kompresörü kullanılabilir

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 190040

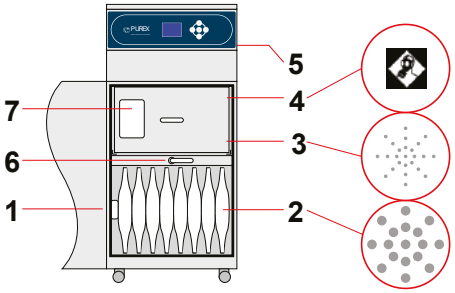

Açıklama:
1) Hava girişi - 80mm güvenli conta.
2) Ön Filtre.
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü..
6) Filtre kilit mandalı.
7) Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Dijital Kontrol Sistemi

Purex duman emme cihazlarına özgü özel bir kontrol, izleme ve ekran sistemidir. Tüm fonksiyonlar tamamen otomatiktir, kullanıcıların yapması gereken, sadece montaj sırasında uygun hava akışını ayarlamaktır. Bu sistemin özellikleri aşağıdakileri yapmak için tasarlanmıştır:

- Değişken hızlı motorlar ve otomatik akış kontrolü kullanarak düşük enerji tüketimi.
- Optimal emiş oranını kullanarak filtre ömrünü artırmak.
- Egzoz emisyonlarını sürekli izleyerek insanları daha fazla korumak.
- Diğer ekipmanlarla iletişim için arabirim örn. lazer
- Duman kaçışını veya ekipmana zarar vermesini önlemek için sabit bir çekiş oranı uygulamak.

Sistem Özellikleri...

- Otomatik elektronik akış kontrolü - filtre blokesi gibi durumlarda sabit bir emiş oranını korur.
- Ayarlanabilir debi.
- Açık ve bilgilendirici grafik ekran
- Çıkışta gaz ve parçacık sensörleri
- Düşük yatırım ve işletme maliyetleri.
- Hızlı değiştirilen ön filtreler daha uzun filtre ömrü sağlar
- Mikron altı boyutta (HEPA) filtrasyon, 0.3 mikrona kadar olan parçacıkları 99,997% tutar.
- Aktif karbon filtre, zararlı gazları tutar.
- Kolay kurulum ve sessiz çalışma sunar.
- Kolay yer değişimi sağlar.
- Paslanmaz çelikten imal edilir.
- Yüksek performanslı fırçasız motor.

İçerik:
1 x Ana filtre
2 x Labirent ön filtre
1 x Bağlantı Kiti
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar

Lütfen aksesuar broşürüne bakınız.

400i PVC

Belirteçler... | 1. Model | 2.Gerilim | 3. Hacim / Vakum | 4.Ön Filtre | 5.Ana Filtre | 6.Bağlantı Kiti | 7 . Güç Kablosu | 8 . Arayüz Kiti

1	2	400i PVC	
Gerilim		**230V ±10%**	**120V ±10%**
Hacim Kontrol		**0PV4010D**	**0PV4013D**
Watt		1.30 kW	1.37 kW
Frekans		50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil)		1181 mm	1181 mm
Genişlik (hortum hariç)		465 mm	465 mm
Derinlik (hortum hariç)		528 mm	528 mm
Ağırlık		70 Kg	70 Kg
Ses Seviyesi (dBA)		52	55
Debi m3/saat		467	465
Vakum (kPa)		9.92	9.10

4 Labirent Ön Filtre ve pedler

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22

6 Hortum bağlantı kiti



Bkz. sayfa 23

7 Güç Kablosu

Bkz. sayfa 26

8 Arayüz (Opsiyonel)



Purex sisteminin ona bağlı bir ekipmanla bağlantı kurmasına izin verir.

Bkz. sayfa 27-29

Bu modelde hava kompresörü kullanılabilir

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 190040

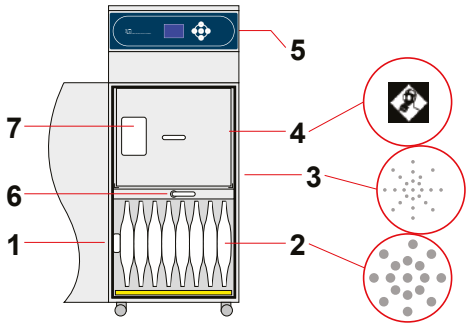

Açıklama:
1) Hava girişi - 80mm güvenli conta.
2) Ön Filtre.
3) Ana Filtre (HEPA konumu).
4) Ana Filtre (KARBON konumu).
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü..
6) Filtre kilit mandalı.
7) Filtre bilgi etiketi

- Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

- Bir emici ped de, labirent filtrenin altına uyacak şekilde temin edilir.

Dijital Kontrol Sistemi

Purex duman emme cihazlarına özgü özel bir kontrol, izleme ve ekran sistemidir. Tüm fonksiyonlar tamamen otomatiktir, kullanıcıların yapması gereken, sadece montaj sırasında uygun hava akışını ayarlamaktır. Bu sistemin özellikleri aşağıdakileri yapmak için tasarlanmıştır:

- Değişken hızlı motorlar ve otomatik akış kontrolü kullanarak düşük enerji tüketimi.
- Optimal emiş oranını kullanarak filtre ömrünü artırmak.
- Egzoz emisyonlarını sürekli izleyerek insanları daha fazla korumak.
- Diğer ekipmanlarla iletişim için arabirim örn. lazer
- Duman kaçışını veya ekipmana zarar vermesini önlemek için sabit bir çekiş oranı uygulamak.

Sistem Özellikleri...

- Otomatik elektronik akış kontrolü - filtre blokesi gibi durumlarda sabit bir emiş oranını korur.
- Ayarlanabilir debi.
- Açık ve bilgilendirici grafik ekran
- Çıkışta gaz ve parçacık sensörleri
- Düşük yatırım ve işletme maliyetleri.
- Hızlı değiştirilen ön filtreler daha uzun filtre ömrü sağlar
- Mikron altı boyutta (HEPA) filtrasyon, 0.3 mikrona kadar olan parçacıkları 99,997% tutar.
- Aktif karbon filtre, zararlı gazları tutar.
- Kolay kurulum ve sessiz çalışma sunar.
- Kolay yer değişimi sağlar.
- Paslanmaz çelikten imal edilir.
- Yüksek performanslı fırçasız motor.

İçerik:
1 x Ana filtre
2 x Labirent ön filtre
4 x Emici pedler
1 x Bağlantı Kiti
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar
Lütfen aksesuar broşürüne bakınız.

400i - Dye Sublimation

Belirteçler... | 1. Model | 2.Gerilim | 3.Hacim / Vakum | 4.Ön Filtre | 5.Ana Filtre | 6.Bağlantı Kiti | 7 . Güç Kablosu | 8 . Arayüz K

1 2 3

400i -Dye Sublimation Yazıcılar İçin

Gerilim	230V ±10%	120V ±10%
Hacim Kontrol	0LX4027	0LX4028
Watt	1.30 kW	1.37 kW
Frekans	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil)	1070 mm	1070 mm
Genişlik (hortum hariç)	465 mm	465 mm
Derinlik (hortum hariç)	528 mm	528 mm
Ağırlık	60 Kg	60 Kg
Ses Seviyesi (dBA)	52	55
Debi m3/saat	467	465
Vakum (kPa)	9.92	9.10

4

Labirent Ön Filtre

Bkz. sayfa 19-20

5

Bkz. sayfa 21-22

6



Hortum bağlantı kiti

Bkz. sayfa 23-25

7

Bkz. sayfa 26

8



Purex sisteminin ona bağlı bir ekipmanla bağlantı kurmasına izin verir.

Arayüz (Opsiyonel)

Bkz. sayfa 27-29

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 190040

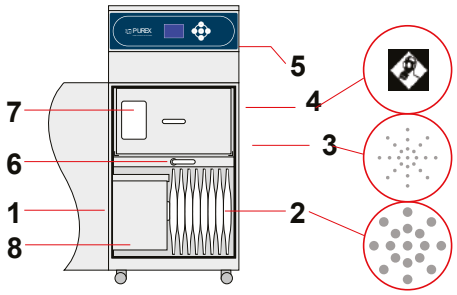

Açıklama:
1) Hava girişi - 80mm güvenli conta.
2) Ön Filtre.
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü..
6) Filtre kilit mandalı.
7) Filtre bilgi etiketi
8) Kondenser ünitesi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Dijital Kontrol Sistemi

Purex duman emme cihazlarına özgü özel bir kontrol, izleme ve ekran sistemidir. Tüm fonksiyonlar tamamen otomatiktir, kullanıcıların yapması gereken, sadece montaj sırasında uygun hava akışını ayarlamaktır. Bu sistemin özellikleri aşağıdakileri yapmak için tasarlanmıştır:

- Değişken hızlı motorlar ve otomatik akış kontrolü kullanarak düşük enerji tüketimi.
- Optimal emiş oranını kullanarak filtre ömrünü artırmak.
- Egzoz emisyonlarını sürekli izleyerek insanları daha fazla korumak.
- Diğer ekipmanlarla iletişim için arabirim örn. lazer
- Duman kaçışını veya ekipmana zarar vermesini önlemek için sabit bir çekiş oranı uygulamak.

Sistem Özellikleri...

- Otomatik elektronik akış kontrolü - filtre blokesi gibi durumlarda sabit bir emiş oranını korur.
- Ayarlanabilir debi.
- Açık ve bilgilendirici grafik ekran
- Çıkışta gaz ve parçacık sensörleri
- Düşük yatırım ve işletme maliyetleri.
- Hızlı değiştirilen ön filtreler daha uzun filtre ömrü sağlar
- Mikron altı boyutta (HEPA) filtrasyon, 0.3 mikrona kadar olan parçacıkları 99,997% tutar.
- Aktif karbon filtre, zararlı gazları tutar.
- Kolay kurulum ve sessiz çalışma sunar.
- Kolay yer değişimi sağlar.
- Paslanmaz çelikten imal edilir.
- Yüksek performanslı fırçasız motor.

İçerik:
1 x Ana Filtre
1 x Labirent Filtre
1 x Kondenser ünitesi
1 x Bağlantı Kiti
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar
Lütfen aksesuar broşürüne bakınız.

650

Belirteçler... | 1. Model | 2.Gerilim | 3.Hacim /Vakum | 4. Ön Filtre | 5. Ana Filtre | 6.Bağlantı Kiti | 7.Güç Kablosu | 8 . Arayüz Kiti

1	2	3	650	
Gerilim			**230V ±10%**	**120V ±10%**
Hacim Kontrol			**080467D**	**080472D**
Vakum Kontrol			**080465D**	**080470D**
Watt			0.36 kW	0.36 kW
Frekans			50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil)			720 mm	720 mm
Genişlik (hortum hariç)			445 mm	445 mm
Derinlik (hortum hariç)			610 mm	610 mm
Ağırlık			50 Kg	50 Kg
Ses Seviyesi (dBA)			50	50
Debi m3/saat (1 arm)			238	238
Vakum (kPa)			2.8	2.8

4 Ön Filtre Pad

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22

6 Arm

Bir kol ve bir davlumbaz - Bkz. sayfa 31

7 Güç Kablosu

Bkz. sayfa 26

8 Arayüz (Opsiyonel)



Purex sisteminin ona bağlı bir ekipmanla bağlantı kurmasına izin verir.

Bkz. sayfa 27-29

650, doğrudan makinenin arkasına takılan 75mm'lik çok pozisyonlu bir kol ile birlikte verilir.
İkinci bir kol isteğe bağlıdır.

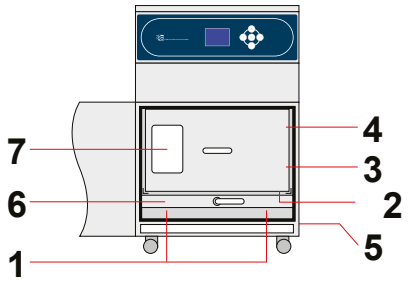

Açıklama:
1)Arka hava girişi - 75mm x 2 kol bağlantısı için
2)Ön Filtre
3)Ana Filtre (HEPA konumu). †
4)Ana Filtre (KARBON konumu). †
5)Çalışma alanına temiz hava dönüşü..
6)Filtre kilit mandalı.
7)Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Dijital Kontrol Sistemi

Purex duman emme cihazlarına özgü özel bir kontrol, izleme ve ekran sistemidir. Tüm fonksiyonlar tamamen otomatiktir, kullanıcıların yapması gereken, sadece montaj sırasında uygun hava akışını ayarlamaktır. Bu sistemin özellikleri aşağıdakileri yapmak için tasarlanmıştır:

- Değişken hızlı motorlar ve otomatik akış kontrolü kullanarak düşük enerji tüketimi.
- Optimal emiş oranını kullanarak filtre ömrünü artırmak.
- Egzoz emisyonlarını sürekli izleyerek insanları daha fazla korumak.
- Diğer ekipmanlarla iletişim için arabirim örn. lazer
- Duman kaçışını veya ekipmana zarar vermesini önlemek için sabit bir çekiş oranı uygulamak.

Sistem Özellikleri...

- Otomatik elektronik akış kontrolü - filtre blokesi gibi durumlarda sabit bir emiş oranını korur.
- Ayarlanabilir debi.
- Açık ve bilgilendirici grafik ekran
- Çıkışta gaz ve parçacık sensörleri
- Düşük yatırım ve işletme maliyetleri.
- Hızlı değiştirilen ön filtreler daha uzun filtre ömrü sağlar
- Mikron altı boyutta (HEPA) filtrasyon, 0.3 mikrona kadar olan parçacıkları 99,997% tutar.
- Aktif karbon filtre, zararlı gazları tutar.
- Kolay kurulum ve sessiz çalışma sunar.
- Kolay yer değişimi sağlar.
- Paslanmaz çelikten imal edilir.
- Yüksek performanslı fırçasız motor.

İçerik:
1 x Ana Filtre
4 x Ön Filtre
1 x Kol ve davlumbaz
1 x Güç Kablosu

Aksesuarlar
Lütfen aksesuar broşürüne bakınız.

1 2 3	800 Stainless		800 White	
Gerilim	**230V ±10%**	**120V ±10%**	**230V ±10%**	**120V ±10%**
Hacim Kontrol	**080751D**	**080752D**	**080749D**	**080750D**
Vakum Kontrol	**080753D**	**080754D**	**080756D**	**080757D**
Watt	2.40 kW	2.74 kW	2.40 kW	2.74 kW
Frekans	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil)	740 mm	740 mm	740 mm	740 mm
Genişlik (hortum hariç)	571 mm	571 mm	571 mm	571 mm
Derinlik (hortum hariç)	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Ağırlık	80 Kg	80 Kg	80 Kg	80 Kg
Ses Seviyesi (dBA)	57	57	57	57
Debi m3/saat	800	800	800	800
Vakum (kPa)	9.92	9.10	9.92	9.10

4 Ön Filtre Pad

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22

6 Hortum bağlantı kiti



Bkz. sayfa 23-25

7 Güç Kablosu

5 Mt sabit enerji kablosu, fişsiz

8 Arayüz(Opsiyonel)



Purex sisteminin ona bağlı bir ekipmanla bağlantı kurmasına izin verir.

Bkz. sayfa 27-29

Bu modelde hava kompresörü kullanılabilir

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 190039
(Sadece Stainless için)

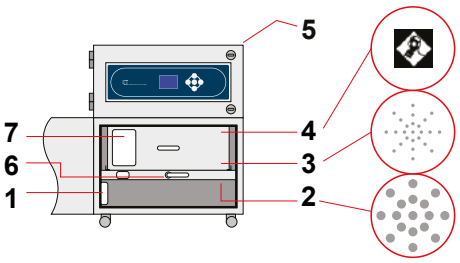

Açıklama:
1)Hava girişi - 125mm güvenli conta.
2)Ön Filtre
3)Ana Filtre (HEPA konumu). †
4)Ana Filtre (KARBON konumu). †
5)Çalışma alanına temiz hava dönüşü..
6)Filtre kilit mandalı.
7)Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Dijital Kontrol Sistemi

Purex duman emme cihazlarına özgü özel bir kontrol, izleme ve ekran sistemidir. Tüm fonksiyonlar tamamen otomatiktir, kullanıcıların yapması gereken, sadece montaj sırasında uygun hava akışını ayarlamaktır. Bu sistemin özellikleri aşağıdakileri yapmak için tasarlanmıştır:

- Değişken hızlı motorlar ve otomatik akış kontrolü kullanarak düşük enerji tüketimi.
- Optimal emiş oranını kullanarak filtre ömrünü artırmak.
- Egzoz emisyonlarını sürekli izleyerek insanları daha fazla korumak.
- Diğer ekipmanlarla iletişim için arabirim örn. lazer
- Duman kaçışını veya ekipmana zarar vermesini önlemek için sabit bir çekiş oranı uygulamak.

Sistem Özellikleri...

- Otomatik elektronik akış kontrolü - filtre blokesi gibi durumlarda sabit bir emiş oranını korur.
- Ayarlanabilir debi.
- Açık ve bilgilendirici grafik ekran
- Çıkışta gaz ve parçacık sensörleri
- Düşük yatırım ve işletme maliyetleri.
- Hızlı değiştirilen ön filtreler daha uzun filtre ömrü sağlar
- Mikron altı boyutta (HEPA) filtrasyon, 0.3 mikrona kadar olan parçacıkları 99,997% tutar.
- Aktif karbon filtre, zararlı gazları tutar.
- Kolay kurulum ve sessiz çalışma sunar.
- Kolay yer değişimi sağlar.
- Paslanmaz çelikten imal edilir.
- Yüksek performanslı fırçasız motor.

İçerik:
1 x Ana filtre
4 x Ön Filtre pedi
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar
Lütfen aksesuar broşürüne bakınız.

800i

Belirteçler... | 1. Model | 2.Gerilim | 3.Hacim / Vakum | 4. Ön Filtre | 5. Ana Filtre | 6.Bağlantı Kiti | 7. Güç Kablosu | 8. Arayüz Kiti

1 2 3	800i - 2 Tier		800i - 3 Tier	
Gerilim	**230V ±10%**	**120V ±10%**	**230V ±10%**	**120V ±10%**
Hacim Kontrol	**080502D**	**080503D**	**080501D**	**080500D**
Vakum Kontrol	**080505D**	**080507D**	**080504D**	**080506D**
Watt	2.60 kW	2.74 kW	2.60 kW	2.74 kW
Frekans	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil)	1143 mm	1143 mm	1143 mm	1143 mm
Genişlik (hortum hariç)	571 mm	571 mm	571 mm	571 mm
Derinlik (hortum hariç)	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Ağırlık	80 Kg	80 Kg	90 Kg	90 Kg
Ses Seviyesi (dBA)	57	57	57	57
Debi m3/saat	800	800	800	800
Vakum (kPa)	9.92	9.10	9.92	9.10

4 Labirent Ön Filtre

Bkz. Sayfa 19-20

5 Ana Filtre

2 tier 1 adet, 3 tier için 2 adet-

Bkz. Sayfa 21-22

6 Hortum bağlantı kiti



Bkz. sayfa 23-25

7 Güç Kablosu

5 Mt sabit enerji kablosu, fişsiz

8 Arayüz(Opsiyonel)



Purex sisteminin ona bağlı bir ekipmanla bağlantı kurmasına izin verir.

Bkz. sayfa 27-29

3 Tier PVC versiyonu mevcut

Bu modelde hava kompresörü kullanılabilir

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 190039

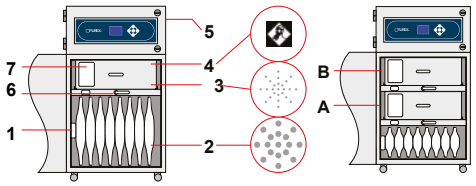

Açıklama:
1) Hava girişi - 100mm güvenli conta.
2) Ön Filtre.
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü..
6) Filtre kilit mandalı.
7) Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Dijital Kontrol Sistemi

Purex duman emme cihazlarına özgü özel bir kontrol, izleme ve ekran sistemidir. Tüm fonksiyonlar tamamen otomatiktir, kullanıcıların yapması gereken, sadece montaj sırasında uygun hava akışını ayarlamaktır. Bu sistemin özellikleri aşağıdakileri yapmak için tasarlanmıştır:

- Değişken hızlı motorlar ve otomatik akış kontrolü kullanarak düşük enerji tüketimi.
- Optimal emiş oranını kullanarak filtre ömrünü artırmak.
- Egzoz emisyonlarını sürekli izleyerek insanları daha fazla korumak.
- Diğer ekipmanlarla iletişim için arabirim örn. lazer
- Duman kaçışını veya ekipmana zarar vermesini önlemek için sabit bir çekiş oranı uygulamak.

Sistem Özellikleri...

- Otomatik elektronik akış kontrolü - filtre blokesi gibi durumlarda sabit bir emiş oranını korur.
- Ayarlanabilir debi.
- Açık ve bilgilendirici grafik ekran
- Çıkışta gaz ve parçacık sensörleri
- Düşük yatırım ve işletme maliyetleri.
- Hızlı değiştirilen ön filtreler daha uzun filtre ömrü sağlar
- Mikron altı boyutta (HEPA) filtrasyon, 0.3 mikrona kadar olan parçacıkları 99,997% tutar.
- Aktif karbon filtre, zararlı gazları tutar.
- Kolay kurulum ve sessiz çalışma sunar.
- Kolay yer değişimi sağlar.
- Paslanmaz çelikten imal edilir.
- Yüksek performanslı fırçasız motor.

İçerik:

2 x Ana filtre (3-tier)
2 x Labirent ön filtre
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar
Lütfen aksesuar broşürüne bakınız.

1500i

Belirteçler... | 1. Model | 2.Gerilim | 3.Hacim / Vakum | 4. Ön Filtre | 5. Ana Filtre | 6.Bağlantı kiti | 7. Güç Kablosu | 8. Arayüz Kiti

1 2 3	1500i	
Gerilim	**230V ±10%**	**120V ±10%**
Hacim Kontrol	**0LX1510D**	**0LX1511D**
Vakum Kontrol	**021820iD**	**021821iD**
Watt	3.45 kW	3.45 kW
Frekans	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil)	1400 mm	1400 mm
Genişlik (hortum hariç)	725 mm	725 mm
Derinlik (hortum hariç)	726 mm	726 mm
Ağırlık	150 Kg	150 Kg
Ses Seviyesi (dBA)	59	59
Debi m3/saat	1700	1700
Vakum (kPa)	4.77	4.77

4 Labirent Ön Filtre

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22

6 Hortum bağlantı kiti



Bkz. sayfa 23-25

7 Güç Kablosu

5 Mt sabit enerji kablosu, fişsiz

8 Arayüz (Opsiyonel)



Purex sisteminin ona bağlı bir ekipmanla bağlantı kurmasına izin verir.

Bkz. sayfa 27-29

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 640002

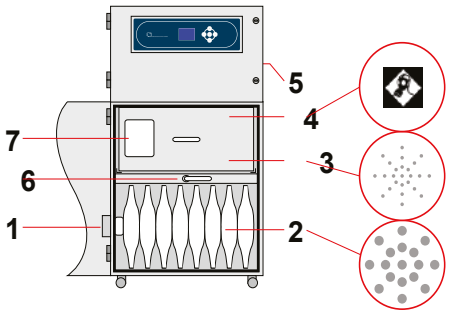

Açıklama:
1) Hava girişi - 150mm güvenli conta.
2) Ön Filtre.
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü..
6) Filtre kilit mandalı.
7) Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Dijital Kontrol Sistemi

Purex duman emme cihazlarına özgü özel bir kontrol, izleme ve ekran sistemidir. Tüm fonksiyonlar tamamen otomatiktir, kullanıcıların yapması gereken, sadece montaj sırasında uygun hava akışını ayarlamaktır. Bu sistemin özellikleri aşağıdakileri yapmak için tasarlanmıştır:

- Değişken hızlı motorlar ve otomatik akış kontrolü kullanarak düşük enerji tüketimi.
- Optimal emiş oranını kullanarak filtre ömrünü artırmak.
- Egzoz emisyonlarını sürekli izleyerek insanları daha fazla korumak.
- Diğer ekipmanlarla iletişim için arabirim örn. lazer
- Duman kaçışını veya ekipmana zarar vermesini önlemek için sabit bir çekiş oranı uygulamak.

Sistem Özellikleri...

- Otomatik elektronik akış kontrolü - filtre blokesi gibi durumlarda sabit bir emiş oranını korur.
- Ayarlanabilir debi.
- Açık ve bilgilendirici grafik ekran
- Çıkışta gaz ve parçacık sensörleri
- Düşük yatırım ve işletme maliyetleri.
- Hızlı değiştirilen ön filtreler daha uzun filtre ömrü sağlar
- Mikron altı boyutta (HEPA) filtrasyon, 0.3 mikrona kadar olan parçacıkları 99,997% tutar.
- Aktif karbon filtre, zararlı gazları tutar.
- Kolay kurulum ve sessiz çalışma sunar.
- Kolay yer değişimi sağlar.
- Paslanmaz çelikten imal edilir.
- Yüksek performanslı fırçasız motor.

İçerik:
1 x Ana filtre
1 x Labirent Ön Filtre
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar
Lütfen aksesuar broşürüne bakınız.
brochure.

1750i (3 Phase Supply)

Belirteçler... | 1. Model | 2.Gerilim | 3.Hacim / Vakum | 4. Ön Filtre | 5. Ana Filtre | 6.Bağlantı Kiti | 7.Güç Kablosu | 8. Arayüz Kiti

1 2 3	1750i	
Gerilim	**400V 3ph + N**	**220V 3ph**
Hacim Kontrol	**0LX1750D**	**0LX1751D**
Vakum Kontrol	**0LX1752D**	**0LX1753D**
Watt	3.4 kW	3.4 kW
Frekans	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil)	1400 mm	1400 mm
Genişlik (hortum hariç)	725 mm	725 mm
Derinlik (hortum hariç)	726 mm	726 mm
Ağırlık	150 Kg	150 Kg
Ses Seviyesi (dBA)	59	59
Debi m3/saat	1700	1700
Vakum (kPa)	4.77	4.77

4 Labirent Ön Filtre

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22

6 Hortum bağlantı kiti



Bkz. sayfa 23-25

7 Güç Kablosu

5 Mt. Sabit Enerji Kablosu, fişsiz

8 Arayüz (Opsiyonel)



Purex sisteminin ona bağlı bir ekipmanla bağlantı kurmasına izin verir.

Bkz. sayfa 27-29

PVC versiyonu mevcuttur

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 640002

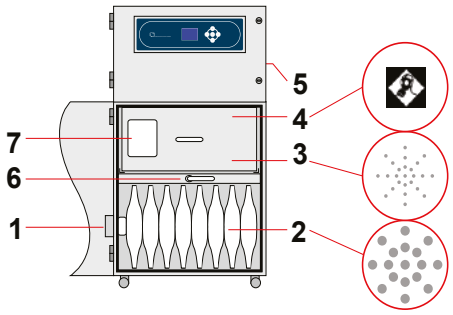

Açıklama:
1) Hava girişi - 150mm güvenli conta.
2) Ön Filtre.
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü..
6) Filtre kilit mandalı.
7) Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Dijital Kontrol Sistemi

Purex duman emme cihazlarına özgü özel bir kontrol, izleme ve ekran sistemidir. Tüm fonksiyonlar tamamen otomatiktir, kullanıcıların yapması gereken, sadece montaj sırasında uygun hava akışını ayarlamaktır. Bu sistemin özellikleri aşağıdakileri yapmak için tasarlanmıştır:

- Değişken hızlı motorlar ve otomatik akış kontrolü kullanarak düşük enerji tüketimi.
- Optimal emiş oranını kullanarak filtre ömrünü artırmak.
- Egzoz emisyonlarını sürekli izleyerek insanları daha fazla korumak.
- Diğer ekipmanlarla iletişim için arabirim örn. lazer
- Duman kaçışını veya ekipmana zarar vermesini önlemek için sabit bir çekiş oranı uygulamak.

Sistem Özellikleri...

- Otomatik elektronik akış kontrolü - filtre blokesi gibi durumlarda sabit bir emiş oranını korur.
- Ayarlanabilir debi.
- Açık ve bilgilendirici grafik ekran
- Çıkışta gaz ve parçacık sensörleri
- Düşük yatırım ve işletme maliyetleri.
- Hızlı değiştirilen ön filtreler daha uzun filtre ömrü sağlar
- Mikron altı boyutta (HEPA) filtrasyon, 0.3 mikrona kadar olan parçacıkları 99,997% tutar.
- Aktif karbon filtre, zararlı gazları tutar.
- Kolay kurulum ve sessiz çalışma sunar.
- Kolay yer değişimi sağlar.
- Paslanmaz çelikten imal edilir.
- Yüksek performanslı fırçasız motor.

İçerik:
1 x Ana filtre
1 x Labirent Ön Filtre
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar
Lütfen aksesuar broşürüne bakınız.

2000i (3 Phase Supply)

Belirteçler... | 1. Model | 2. Gerilim | 3. Hacim /Vakum | 4. Ön filtre | 5. Ana Filtre | 6. Bağlantı Kiti | 7.Güç Kablosu | 8. Arayüz Kiti

1	2	3	2000i	
Gerilim			**400V 3ph + N**	**220V 3ph**
Hacim Kontrol			**0LX2010D**	**0LX2011D**
Vakum Kontrol			**022120iD**	**022121iD**
Watt			3.4 kW	3.4 kW
Frekans			50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil)			1400 mm	1400 mm
Genişlik (hortum hariç)			725 mm	725 mm
Derinlik (hortum hariç)			726 mm	726 mm
Ağırlık			150 Kg	150 Kg
Ses Seviyesi (dBA)			59	59
Debi m3/saat			2200	2200
Vakum (kPa)			6.28	6.28

4 Labirent Ön Filtre

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22

6 Hortum bağlantı kiti



Bkz. sayfa 23-25

7 Güç Kablosu

5 Mt. Sabit Enerji Kablosu, fişsiz

8 Arayüz(Opsiyonel)



Purex sisteminin ona bağlı bir ekipmanla bağlantı kurmasına izin verir.

Bkz. sayfa 27-29

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 640002

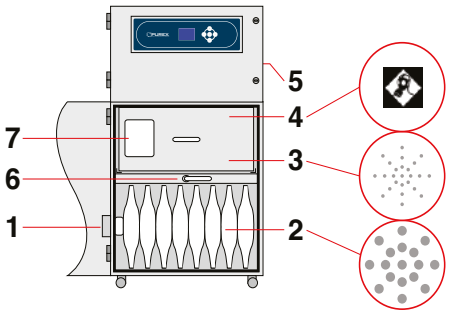

Açıklama:
1) Hava girişi - 150mm güvenli conta.
2) Ön Filtre.
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü..
6) Filtre kilit mandalı.
7) Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Dijital Kontrol Sistemi

Purex duman emme cihazlarına özgü özel bir kontrol, izleme ve ekran sistemidir. Tüm fonksiyonlar tamamen otomatiktir, kullanıcıların yapması gereken, sadece montaj sırasında uygun hava akışını ayarlamaktır. Bu sistemin özellikleri aşağıdakileri yapmak için tasarlanmıştır:

- Değişken hızlı motorlar ve otomatik akış kontrolü kullanarak düşük enerji tüketimi.
- Optimal emiş oranını kullanarak filtre ömrünü artırmak.
- Egzoz emisyonlarını sürekli izleyerek insanları daha fazla korumak.
- Diğer ekipmanlarla iletişim için arabirim örn. lazer
- Duman kaçışını veya ekipmana zarar vermesini önlemek için sabit bir çekiş oranı uygulamak.

Sistem Özellikleri...

- Otomatik elektronik akış kontrolü - filtre blokesi gibi durumlarda sabit bir emiş oranını korur.
- Ayarlanabilir debi.
- Açık ve bilgilendirici grafik ekran
- Çıkışta gaz ve parçacık sensörleri
- Düşük yatırım ve işletme maliyetleri.
- Hızlı değiştirilen ön filtreler daha uzun filtre ömrü sağlar
- Mikron altı boyutta (HEPA) filtrasyon, 0.3 mikrona kadar olan parçacıkları 99,997% tutar.
- Aktif karbon filtre, zararlı gazları tutar.
- Kolay kurulum ve sessiz çalışma sunar.
- Kolay yer değişimi sağlar.
- Paslanmaz çelikten imal edilir.
- Yüksek performanslı fırçasız motor.

İçerik:
1 x Ana filtre
1 x Labirent Ön Filtre
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar
Lütfen aksesuar broşürüne bakınız.

5000i (3 Faz)

Belirteçler... | 1. Model | 2.Gerilim | 3.Hacim / Vakum | 4. Ön Filtre | 5. Ana Filtre | 6.Bağlantı Kiti | 7.Güç Kablosu | 8. Arayüz Kiti

1 2 3	5000i			
Gerilim	**400V 3ph + N (Yan Giriş)**	**400V 3ph + N (Arka Giriş)**	**220V 3ph (Yan Giriş)**	**220V 3ph (Arka Giriş)**
Hacim Kontrol	**0LX5550D**	**0LX5549D**	**0LX5551D**	**0LX5565D**
Vakum Kontrol	**044250D**	**044261D**	**044251D**	**044265D**
Watt	7.5 kW	7.5 kW	7.5 kW	7.5 kW
Frekans	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz	50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil)	1804 mm	1804 mm	1804 mm	1804 mm
Genişlik (hortum hariç)	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Derinlik (hortum hariç)	892 mm	892 mm	892 mm	892 mm
Ağırlık	400 Kg	400 Kg	400 Kg	400 Kg
Ses Seviyesi (dBA)	59	59	59	59
Debi m3/saat	5000	5000	5000	5000
Vakum (kPa)	12	12	12	12

4 Ön Filtre

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22

6 Hortum bağlantı kiti



Bkz. sayfa 23-25

7 Güç Kablosu

5 Mt. Sabit Enerji Kablosu, fişsiz

8 Arayüz (Opsiyonel)



Purex sisteminin ona bağlı bir ekipmanla bağlantı kurmasına izin verir.

Bkz. sayfa 27-29

PVC versiyonu mevcuttur

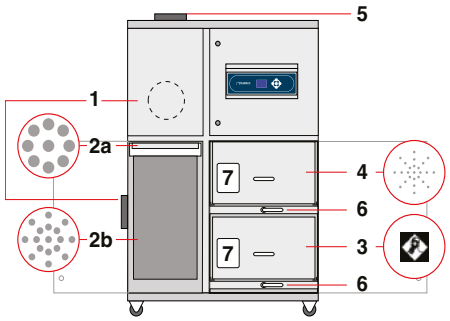

Açıklama:
1) Hava girişi (Sol veya Arka) 200 mm güvenli conta.
2) Ön Filtre.
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü.
6) Filtre kilit mandalı.
7) Filtre bilgi etiketi

Not:
2a) Ön filtre pedi
2b) Torba filtre

Alternatif olarak, labirent filtre ile sevk edilebilir.

Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Dijital Kontrol Sistemi

Purex duman emme cihazlarına özgü özel bir kontrol, izleme ve ekran sistemidir. Tüm fonksiyonlar tamamen otomatiktir, kullanıcıların yapması gereken, sadece montaj sırasında uygun hava akışını ayarlamaktır. Bu sistemin özellikleri aşağıdakileri yapmak için tasarlanmıştır:

- Değişken hızlı motorlar ve otomatik akış kontrolü kullanarak düşük enerji tüketimi.
- Optimal emiş oranını kullanarak filtre ömrünü artırmak.
- Egzoz emisyonlarını sürekli izleyerek insanları daha fazla korumak.
- Diğer ekipmanlarla iletişim için arabirim örn. lazer
- Duman kaçışını veya ekipmana zarar vermesini önlemek için sabit bir çekiş oranı uygulamak.

Sistem Özellikleri...

- Otomatik elektronik akış kontrolü - filtre blokesi gibi durumlarda sabit bir emiş oranını korur.
- Ayarlanabilir debi.
- Açık ve bilgilendirici grafik ekran
- Çıkışta gaz ve parçacık sensörleri
- Düşük yatırım ve işletme maliyetleri.
- Hızlı değiştirilen ön filtreler daha uzun filtre ömrü sağlar
- Mikron altı boyutta (HEPA) filtrasyon, 0.3 mikrona kadar olan parçacıkları 99,997% tutar.
- Aktif karbon filtre, zararlı gazları tutar.
- Kolay kurulum ve sessiz çalışma sunar.
- Kolay yer değişimi sağlar.
- Paslanmaz çelikten imal edilir.
- Yüksek performanslı fırçasız motor.

İçerik:
2 x Ana filtre
1 x Labirent Ön Filtre veya 4 x Ön Filtre ile 1 x torba filtre
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar
Lütfen aksesuar broşürüne bakınız.

Ön Filtreler

Ön filtre, daha büyük partiküller ana HEPA filtreye ulaşmadan önce yakalamak için tasarlanmıştır.

Ön filtreler olmadan ana filtre'nin ömrü çok daha kısadır.

Purex cihazların, çok çeşitli proseslerde kullanılmasına olanak sağlayan çeşitli filtre materyalleri ve tasarımları mevcuttur.

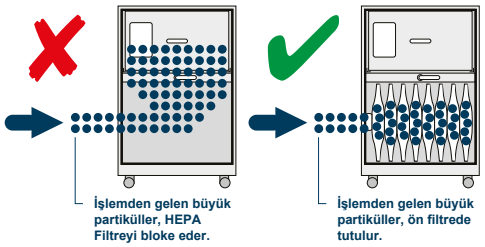

A Pedler

Ön Filtre Pedleri
- Ana filtre'nin ömrünü, HEPA filtresine ulaşmadan önce daha büyük partikülleri yakalayarak uzatır.
- Ana Filtre'nin altına düzgün şekilde sığar
- Kademeli fiber matrisi, mükemmel parçacık yakalama kapasitesi sunar.
- Düşük hacim uygulamaları veya az miktarda parçacık üretildiğinde idealdir.
- 5 mikron parçacıkları, %40 - 60 verimlilikle yakalar.

B Pileli Torba Filtreler

Pileli Torba Ön Filtre
- Büyük parçacıkları tutarak ana filtre ömrünü uzatır.
- Ek parçacık yakalama kapasitesi sağlar
- Büyük miktarlarda parçacıkların üretildiği prosesler için idealdir.
- Temiz ve basit bertaraf için parçacıkarı içeride tutar.
- Standard; 5 mikron partikülleri %40-60 verimlilikte yakalar.
- Bileşik;1 mikron partikülleri %95 verimlilikte yakalar.

C Labirent

Patentli Labirent Ön Filtreler
- Ana filtre'nin ömrünü, HEPA filtresine ulaşmadan önce daha büyük partikülleri yakalayarak uzatır
- Entegre Purex cihazlarda, ana filtre'nin altına düzgün şekilde sığar
- Kademeli fiber matrisi, standart bir filtrenin ***20 katına kadar*** mükemmel parçacık yakalama kapasitesi sunar
- Orta ve yüksek hacim uygulamaları için ideal
- Temiz ve basit bertaraf için parçacıkarı içeride tutar.
- Ekstra filtre ömrü ve 0.5 mikrona kadar filtrasyon için kullanılabilen kompozit malzeme
- Standard; 3 mikron partikülleri %60-80 verimlilikte yakalar.
- Bileşik;1 mikron partikülleri %80-95 verimlilikte yakalar.

Ön Filtreler

Makine	Ped Standard	Ped Bileşik	Emici Ped	Pileli Torba	Labirent Standard	Labirent Bileşik
200/400	●202260	●200223		●113531 (spare 111141)		
200i/400i					●202268	●202271
200i HP						●202271
400i PVC			●200261			●202271
400i Dye						●202271
650	●202260					
800	●200275	●200528				
800i 2 - Tier					●202280	●202272
800i 3 - Tier			●200262			●202273
1500i					●111037	●111099
1750i			●200281			●111099
2000i					●111037	●111099
5000i	●200310		●200312	●111144 Arka Giriş vers.		●111006 Yan Giriş vers.
				●110645 (yedek 111038)		

Eğer ön filtre seçiminden emin olamıyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Anahtar:

- **4'lü ped**
- **Tek torba**
- **2'li torba**
- **Pileli çanta, metal kasadadır. Ana Filtre yerine uygulanacağında uyar.**

Ana Filtreler

Purex, lazer gravür, lazer markalama, elle ve makineyle lehimleme, mürekkep püskürtmeli baskı ve diğerleri gibi endüstriyel işlemler tarafından üretilen parçacıkları, gazları ve buharları yakalamak için özel filtre ortamı kombinasyonlarını kullanır. Her bir filtrenin benzersiz bir seri numarası vardır ve performans ve güvenlik sağlamak için ayrı olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Purex HEPA filtre elemanları, pili ayıran ve hava akışı titreşimini veya yığılmasını önlemeye yardımcı olan takviye şeritleri içeren bir katmanlı malzemeden hassas şekilde üretilmiştir.

Buna ek olarak, filtre muhafazasını daha da takviye etmek ve hava akışını filtre boyunca dağıtmak ve tüm filtre ortamının kullanılmasını sağlamak için ortam tabakaları arasında hava dengeleme plakaları kullanılır.

Tipik Filtre

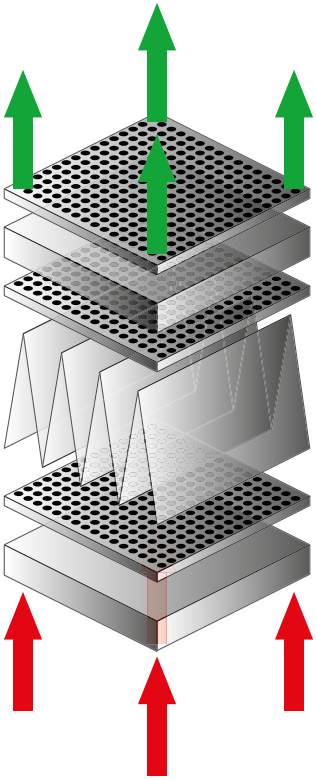

HEPA/Kimyasal

0,3 mikrondan küçük parçacıkların %99,997'ye kadar filtrelenmesi ve çok çeşitli gazların ve buharların adsorbe edilmesi.



Kimyasal

Çok çeşitli gazları ve buharları adsorbe eder.



Ana Filtreler

Makine	Hepa/ kimyasal	Hepa/ikiz kimyasal	Hepa/kimyasal Temiz Oda	Standard kimyasal	Sadece Hepa	Özel Kimyasal	Solvent
200/400	113505	113579	113512	113508	113809	113662	113513
	113505H	113579HD				113505P	
200i/400i	113505	113579	113512	113508	113809	113662	
	113505H	113668	113669			113505P	
		113579HD					
200i HP	113811						
400i PVC	113498						
400i Dye Sublimation	113505						
650	113505	113579	113512	113508	113809	113662	113513
	113505H	113579HD				113505P	
800	113652	113660	113658	113651	113650	113702	113667
						113675	
800i 2-Tier	113652	113660	113658	113651	113650	113702	113667
						113675	
800i 3-Tier	113652	113660	113658	113651	113650	113702	113667
						113675	
1500i	110615	110614	110632	110610	110619	110610H	
1750i		110616-PVC					
2000i	110615	110614	110632	110610	110619	110610H	
5000i				110627	110633		
				110624	110682		

Ana filtre seçiminden emin olamadıysanız, lütfen bizimle iletişim kurunuz.

Bağlantı Kitleri

PUREX GİRİŞ ÇAPLARI

- 80mm - 200, 400, 200i, 200i-HP, 400i, 400i Dye Sublimation, 400i PVC
- 100mm - 800i
- 125mm - 800
- 150mm - 1500i, 1750i, 2000i
- 200mm - 5000i

??mm	??m	??mm
MÜŞTERİ PORTU VEYA BORU HATTININ ÇAPI	HORTUM UZUNLUĞU	PUREX MAKİNE GİRİŞ ÇAPI

32mm — 1.5m — 80mm



Kod: 100170

1 x 80-34mm redüktör
1 x 1.5m x 41mm esnek hortum
2 x Yarım düz konektör
2 x 35-50mm kelepçe

50mm — 2.0m — 80mm



Kod: 100180

1 x 80-53.5mm redüktör
1 x 2m x 57mm esnek hortum
2 x 45-60mm kelepçe

50mm — 3.0m (Anti Statik) — 80mm



Kod: 100026

1 x topraklama 6mm
1 x 80mm den 51mm' ye redüktör
1 x 3m x 50mm antistatik hortum
2 x 51mm antistatik adaptör

50mm — 3.0m — 80mm



Kod: 100032

1 x 80-51mm redüktör
1 x 3m x 51mm esnek hortum
2 x 51mm adaptör

50mm — 6.0m — 80mm



Tip
Std 100043
PVC 100043C*

1 x 80-51mm redüktör
1 x 6m x 51mm esnek hortum
2 x 51mm adaptör
* PVC uygulamasına uygundur.

50mm — 6.0m (Dual Manifold) — 80mm



Kod: 100039*

(100043 veya 100043C ile kullanın)
1 x dual manifold grubu (120093C)
1 x 6m x 51mm esnek hortum
2 x 51mm adaptör

* PVC uygulamasına uygundur.

50mm — 6.0m (Uzatma)

Kod: 100037*

1 x 50mm kaplin
1 x 6m x 51mm esnek hortum
2 x 51mm adaptör

* PVC uygulamasına uygundur.

100043/ 100039'u uzatmak için kullanılır

50mm — 2.0m — 80mm



Kod: 100019

1 x 80-51mm redüktör
1 x 2m x 51 mm esnek hortum
2 x 51mm adaptör

Bağlantı Kitleri

50mm | 3.0m | 80mm



Kod: 120285

1 x 80-53 mm redüktör
1 x 3m x 57mm esnek hortum
2 x 45-60mm kelepçe

??mm | ?? m | ??mm

MÜŞTERİ PORTU VEYA BORU HATTININ ÇAPI

HORTUM UZUNLUĞU

PUREX MAKİNE GİRİŞ ÇAPI

80mm | 1.3m | 80mm



Kod: 120293

1 x 80mm dişi kaplin
2 x 70-90mm kelepçe
1 x 1.3m x 82mm esnek hortum

80mm | 3.0m | 80mm



Kod: 120299

1 x 80mm dişi kaplin
1 x 3m x 82mm esnek hortum 2 x 70-90mm kelepçe

100mm | 3.0m | 100mm



Kod: 100107*

1 x 3m x 100mm esnek hortum
2 x 90-120mm kelepçe

* PVC uygulamasına uygundur.

100mm | 1.5m | 100mm



Kod: 120270

1 x 100mm dişi kaplin
1 x 1.5m x 100mm esnek hortum
2 x 90-120mm kelepçe

100mm | 2.3m | 80mm

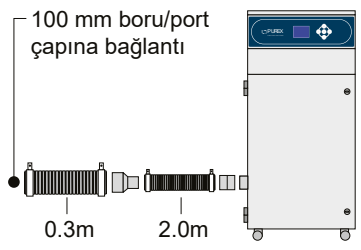

Kod: 120288

1 x 80mm dişi kaplin
2 x 70-90mm kelepçe
1 x 2m x 82mm esnek hortum
1 x 100-80mm redüktör
1 x 0.3m x 100mm esnek hortum
2 x 90-120mm kelepçe

100mm | 2.0m (Dual) | 80mm

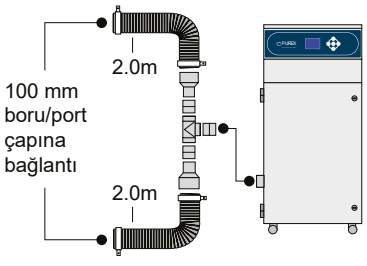

Kod: 120297

3 x 80mm dişi kaplin
1 x 80mm eşit T
2 x 100-80mm redüktör
2 x 2m x 100mm esnek hortum
4 x 90-120mm kelepçe

100mm | 1.3m | 80mm



Kod: 120292

1 x 80mm dişi kaplin
2 x 70-90mm kelepçe
1 x 1m x 82mm esnek hortum
1 x 100-80mm redüktör
1 x 0.3m x 100mm esnek hortum
2 x 90-120mm kelepçe

100mm | 3.0m (Dual) | 100mm



Kod: 120291

1 x 100mm dişi kaplin
1 x 100mm eşit T
2 x 3m x 102mm esnek hortum
4 x 90-120mm kelepçe

Bağlantı Kitleri

100mm	3.0m (Dual)	150mm



Kod: 120287

1 x 150mm dişi kaplin
1 x 150mm eşit T
2 x 150 dişi kaplin
2 x 150-100mm redüktör 2 x 90-120mm kelepçe
2 x 3m x 102mm esnek hortum
2 x 90-120mm kelepçe
2 x 100mm dişi kaplin

??mm	??m	??mm

MÜŞTERİ PORTU VEYA BORU HATTININ ÇAPI

HORTUM UZUNLUĞU

PUREX MAKİNE GİRİŞ ÇAPI

125mm	3.0m	80mm



Kod: 100171

1 x 80mm dişi kaplin
1 x 100-80mm redüktör
1 x 3m x 100mm esnek hortum
1 x 125-100mm redüktör
1 x 125mm dişi kaplin
2 x 90-120mm kelepçe

125mm	3.0m	100mm



Kod: 100172

1 x 100mm dişi kaplin
1 x 125-100mm redüktör
1 x 3m x 125mm esnek hortum
2 x 135-160mm kelepçe

125mm	3.0m	125mm



Kod: 120300

1 x 3m x 125mm esnek hortum
2 x 125 - 165mm kelepçe

150mm	1.5m	150mm



Kod: 120280

1 x 150mm dişi kaplin
1 x 150mm erkek kaplin
1 x 1.5m x 150mm esnek hortum
2 x 135-160mm kelepçe

150mm	3.3m	80mm



Kod: 120289

1 x 80mm dişi kaplin
2 x 70-90mm kelepçe
1 x 3m x 82mm esnek hortum
1 x 100-80mm redüktör
1 x 0.3m x 100mm esnek hortum
2 x 90-120mm kelepçe
1 x 150-100mm redüktör
1 x 0.3m x 150mm esnek hortum
2 x 135-160mm kelepçe

150mm	3.25m	100mm

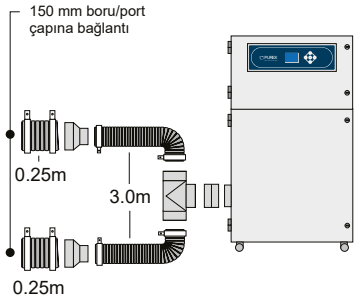

Kod: 120294

1 x 100mm dişi kaplin
1 x 100mm eşit T
4 x 90-120mm kelepçe
2 x 3m x 100mm esnek hortum
2 x 150-100mm redüktör
2 x 0.25m x 150mm esnek hortum
4 x 135-165mm kelepçe

200mm	1.0m	200mm



Kod: 120296

1 x 200mm dişi kaplin
1 x 1m x 200mm esnek hortum
2 x 200mm kelepçe

Burada makinenize veya boru tesisatınıza uyan bir bağlantı kiti görmüyorsanız, Purex'e veya satış temsilcinize başvurun.

Güç Kabloları

200, 400, 200i, 200iHP, 400i, 400iPVC, 400i Dye Sublimation, 650

Bir çıkarılabilir fiş seçeneği ile 5m uzunluğunda kablo ile birlikte sevk edilir.

ABD / ASYA 120V

Kod: 410160

ABD / ASYA 230V

Kod: 410161

UK 230V

Kod: 410162

Avrupa 230V

Kod: 410163

Avustralya

Kod: 410164

Fişsiz

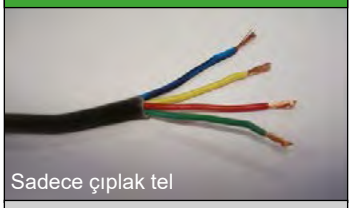

Kod: 410165

Yukarıdaki tüm modeller için 15 m uzunluğunda kablo opsiyonu.

Fişsiz

Kod: 410166

800, 800i, 1500i, 1750i, 2000i, 5000i

Size fişsiz 5 metrelik bir kablo ile sevk edildiğinde:

En iyi uygulama, bu modeller için sigortalı bir priz kullanmaktır.

Elektrik tesisatları sadece nitelikli bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Arayüz Kabloları

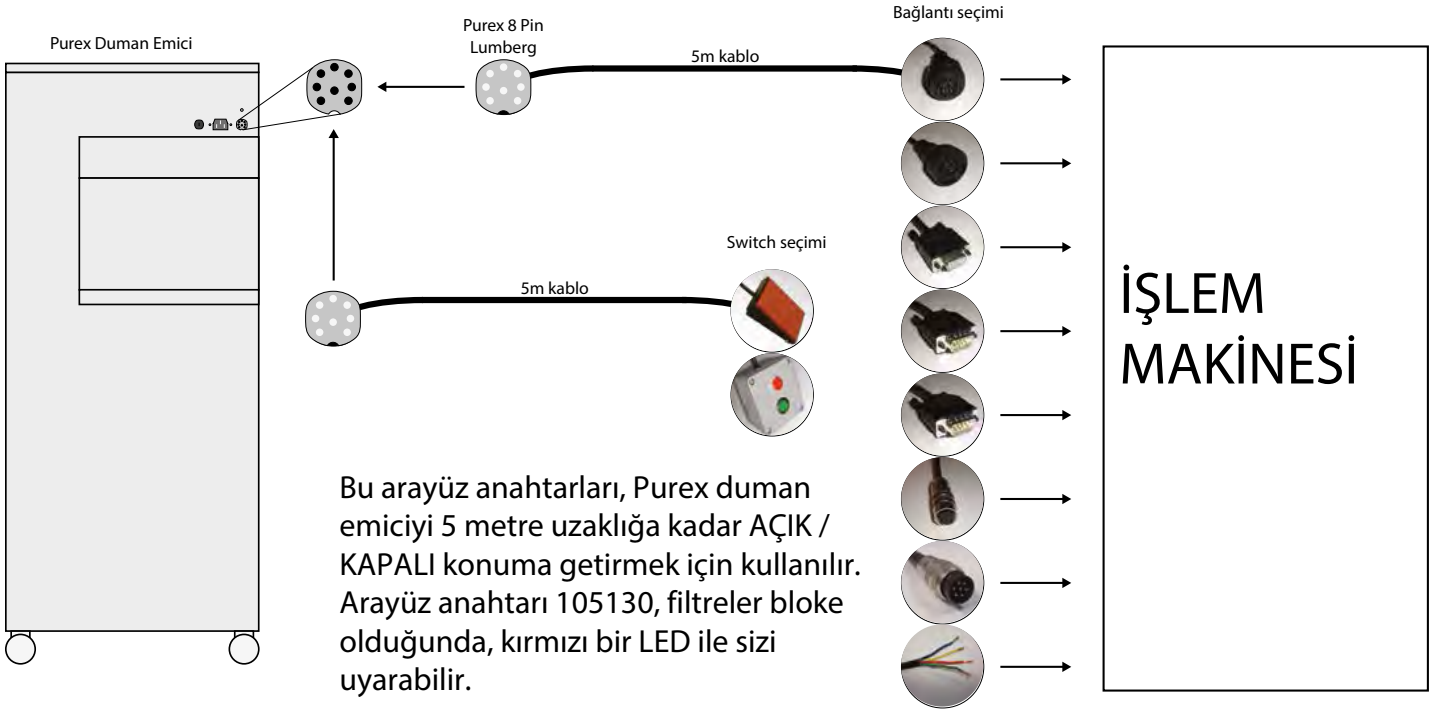

Bu arayüz anahtarları, Purex duman emiciyi 5 metre uzaklığa kadar AÇIK / KAPALI konuma getirmek için kullanılır. Arayüz anahtarı 105130, filtreler bloke olduğunda, kırmızı bir LED ile sizi uyarabilir.

Makine arabirimi iki öğeye sahiptir:
Uzaktan Başlatma ve Filtre Röle Durumu.

Uzaktan başlatma; Purex cihazının, lazer veya reflow fırını gibi işleme makineleri tarafından kontrol edilmesini sağlar.

Filtre Rölesi Durumu; Purex cihazı alarm verdiğinde, kullanıcıyı uyarır.

Arayüz Kabloları

Ayrıntılı bilgi için ayrı bir arayüz kılavuzu mevcuttur

9 yol D-tip

ALARM
PIN 1 & 2 = GERİLİMSİZ ALARM ÇIKIŞ KONTAKT

UZAKTAN BAŞLATMA
İŞLEM MAKİNESİ'NDEN GEREKLİ GERİLİMSİZ KONTAKLAR
PIN 3 = UZAKTAN BAŞLATMA GİRİŞ SİNYALİ

PIN 4 = +12V DC

PIN 5,6,7,8 & 9 = KULLANILMAZ



Kod: 105104 (5m kablo)

6 yol Lumberg

ALARM
PINS 1 & 6 = GERİLİMSİZ ALARM ÇIKIŞ KONTAKT

PINS 3 & 4 = GERİLİMSİZ ALARM ÇIKIŞ KONTAKT

UZAKTAN BAŞLATMA
GERİLİM SİNYALİ İŞLEM MAKİNESİNDEN GEREKLİDİR

PIN 5 = +9V DC / +24V DC UZAKTAN BAŞLATMA GİRİŞ SİNYALİ
PIN 2 = 0V DC



Kod: 105096 (5m kablo)

7 yol Lumberg

ALARM
PINS 3 & 4 = GERİLİMSİZ ALARM ÇIKIŞ KONTAKT

UZAKTAN BAŞLATMA
GERİLİM SİNYALİ İŞLEM MAKİNESİNDEN GEREKLİDİR
PIN 1 = +9V DC / +24V DC UZAKTAN BAŞLATMA GİRİŞ SİNYALİ

PIN 2 = 0V DC GİRİŞ

PINS 5,6 & 7 = KULLANILMAZ



Kod: 105098 (5m kablo)

Konnektörsüz

ALARM
KIRMIZI ve MAVİ TELLER= ALARM SİNYALİ

PUREX CİHAZ İÇERİSİNDE BİR GERİLİMSİZ KONTAKTIN KONTROL EDİLDİĞİ ÇIKIŞ

UZAKTAN BAŞLATMA
SARI VE YEŞİL TELLER = UZAKTAN BAŞLATMA / DURDURMA

AÇMA/KAPAMA İÇİN BU TELLERE İŞLEM MAKİNESİNDEN GERİLİMSİZ KONTAKT GEREKLİDİR (+ 12V DC)

Kod: 105108 (5m kablo)
Kod: 105108L (10m kablo)

Uzaktan Kumanda (Aç/Kapa)

Kolaylıkla Purex cihazı 5m mesafeye kadar uzaktan açabilir veya kapatabilirsiniz.

Duman emme cihazı bir tezgahın altına veya kolayca erişilemeyen bir dolap içine yerleştirildiğinde, bu uzaktan kumandalar özellikle faydalıdır.

Yaptığınız iş sürekli değilse (örn. Aralıklı elle lehimleme), cihazı kullanmadığınızda kapatarak enerji tasarrufu sağlayacaksanız, fayda sağlar.

Kod: 105114 (5m kablo)

Arayüz Kabloları

Ayrıntılı bilgi için ayrı bir arayüz kılavuzu mevcuttur

4 yol Mini Bulgin

ALARM
PIN 1 & 2 = GERİLİMSİZ ALARM ÇIKIŞ KONTAKT

UZAKTAN BAŞLATMA
İŞLEM MAKİNESİ'NDEN GEREKLİ GERİLİMSİZ KONTAKLAR

PIN 3 = UZAKTAN BAŞLATMA GİRİŞ

SİNYALİ PIN 4 = +12V DC



Kod: 105097 (5m kablo)

Işıklı Alarm Anahtarı

Işıklı alarm anahtarı, yalnızca Purex cihazını uzaktan açıp kapamanıza olanak tanımakla kalmaz, operatöre filtrelerin bloke olduğunu ve makine alarm sinyalini, kırmızı bir ışık kullanarak bildiri.

Uzaktan başlatma ve alarm sinyali sağlamak için, Purex cihaz opto-izole 12V DC'yi kullanır.

Kod: 105130 (5m kablo)

6 yol Bulgin

ALARM
PIN 1 & 4 = GERİLİMSİZ ALARM ÇIKIŞ KONTAKT

UZAKTAN BAŞLATMA
İŞLEM MAKİNESİ'NDEN GEREKLİ GERİLİMSİZ KONTAKLAR

PIN 3 = +9V DC / +24VDC UZAKTAN BAŞLATMA GİRİŞ SİNYALİ
PIN 5 = 0V DC

PIN 2 & 6 = KULLANILMAZ



Kod: 105103 (5m kablo)

9 yol D-tip

ALARM
ALARM ÇIKIŞI YOK.

UZAKTAN BAŞLATMA
İŞLEM MAKİNESİ'NDEN GEREKLİ GERİLİMSİZ KONTAKLAR
PIN 2 = 0V DC

PIN 5 = +9V DC / +24V DC UZAKTAN BAŞLATMA GİRİŞ SİNYALİ

PIN 1,3,4,6,7,8 & 9 = KULLANILMAZ

Kod: 105106 (5m kablo)

9 yol D-tip

ALARM
PIN 3 = +9V DC / +24V DC ALARM ÇIKIŞI

UZAKTAN BAŞLATMA
İŞLEM MAKİNESİ'NDEN GEREKLİ GERİLİMSİZ KONTAKLAR
PIN 1 = +9V DC / +24V DC UZAKTAN BAŞLATMA GİRİŞ SİNYALİ
PIN 9 = 0V DC

PIN 2,4,5,6,7 & 8 = KULLANILMAZ



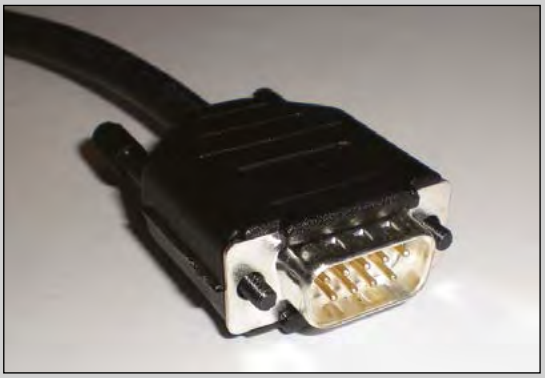

Kod: 105107 (5m kablo)

Yedek Parçalar

PARÇA	Blower 230V	Blower 120V	Blower 230V/ 120V	Blower 220V/ 400V	PCB Dijital Hacim	PCB Dijital Vakum	FMU Filtre İzleme Ünitesi	Inverter		Inverter 220V		Inverter 400V	
								650	AC10	650	AC10	650	AC10
200	300593	300592			400001	400000	400440						
400	300595	300594			400001	400000	400440						
200i	300593	300592			400001	400000	400440						
200i-HP	300596					400000	400440						
400i	300595	300594			400001	400000	400440						
400i PVC	300595	300594			400001		400440						
400i Dye	300595	300594			400001		400440						
650	300202				400001	400000	400440						
800	300595 x 2	300594 x 2			400001	400000	400440						
800i - 2 tier	300595 x 2	300594 x 2			400001	400000	400440						
800i - 3 tier	300595 x 2	300594 x 2			400001	400000	400440						
1500i			300201		400001	400000	400440	400406	400447				
1750i				300199	400001	400000	400440				400453		400452
2000i				300199	400001	400000	400440			400394	400453	400396	400452
5000i				300625	400001	400000	400440			400393	400455	400439	400454

AC10 inverter aralığı ilk olarak Haziran 2016'dan itibaren piyasaya sürüldü.

Sipariş verirken lütfen makine seri numarasını veriniz.

Yedek Sigortalar

Kod 410246 – 230V modeller – 200iHP, 400, 400i, 400iPVC, 400i Dye,
230V 2 sigorta gerektiren modeller - 800, 800i 2 ve 3 tier.
120V modeller – 200, 200I

Kod 410276 - 230V modeller – 200, 200i, 650

Kod 410271 - 120V modeller – 400,400i,400iPVC, 400i Dye
120V 2 sigorta gerektiren modeller – 800, 800i 2 ve 3 tier

Yedek Kullanım Kılavuzları

Kod: 822005 Dijital Kılavuz

Kod: 822006 Analog kılavuz

www.purex.co.uk adresinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

650 için kollar

650 makineye bir kol ve davlumbaz dahildir.

İkinci kol takımını satın alarak 650'yi çift kol sistemine yükseltin - Parça numarası 120197

Şartlar ve Koşullar

1. Sözleşme
1.1 Purex International Limited ("Purex") tarafından mal tedarikinde ("Ürünler") veya hizmetlerde ("Hizmet") herhangi bir kişi ile ("Alıcı") girilen tüm teklifler, verilen siparişler ve sözleşmeler bunlara tabidir satış koşulları ("Koşullar"). Alıcı tarafından açıkça öngörüldüğü halde ticaretin uyguladığı ima, işlem veya başka yollarla ima edilen diğer şart ve koşullar hariç tutulmuştur. Purex'in yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, bu Koşullarda hiçbir değişiklik etkili olmayacaktır.

1.2 Purex tarafından verilen herhangi bir teklif, öneri veya teklif, Alıcı tarafından kabul edilebilir bir teklif değildir. Alıcı tarafından verilen herhangi bir sipariş, bu Koşullara tabi olarak kabul edilecek ve Purex'in kabul veya ret edebileceği bir teklif oluşturacaktır. Purex ve Alıcı arasındaki sözleşme ("Sözleşme"), Purex'in Alıcının emrini kabul ettiği sırada oluşturulacaktır. Purex, Alıcının siparişini bir sipariş bildirimi düzenleyerek veya Malların arzını başlatmayı veya Hizmetlerin gerçekleştirilmesini de içeren diğer yollarla kabul edebilir. Purex'in yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, Alıcının emri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

2. Sipariş ve Özellikleri
Alıcı, Alıcı tarafından sunulan geçerli şartnameler de dahil olmak üzere, herhangi bir sipariş şartlarının doğruluğunu sağlamak ve Purex'e, Purex'in Purex'e Purex'in ürün veya hizmetlerle ilgili gerekli tüm bilgileri vermesini sağlamak için Purex'e karşı yeterli bir zaman süresi içinde Purex'e karşı sorumludur. Sözleşmeyi şartlarına uygun olarak yerine getirir. Malların veya Hizmetlerin şartnamesi, Alıcının emrinde veya Purex tarafından aksi yazılı olarak üzerinde mutabakata varıldığında belirtilecektir. İlgili teslim tarihinden itibaren 2 ay içinde bir siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesi durumunda, Purex makul bir iptal ücreti alma hakkını saklı tutar.
3. Fiyat ve Ödeme
3.1 Mal ve Hizmetlerin fiyatı, Purex tarafından verilen fiyat olacaktır. Teklif edilen fiyatlar 30 gün boyunca geçerli kalacaktır. Fiyatlar, aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, maliyete ve nakliye ücretine eklenecek taşıma ve ambalajı kapsamaz. Alıcının talebi üzerine Ekspres veya Özel Teslimat her zaman Alıcının masrafları altında olacaktır. Fiyatlar KDV içermez.

3.2 Aksi yazılı olarak herhangi bir karar alınmadıkça, faturaların ödenmesi, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde herhangi bir kesinti veya indirim yapılmaksızın tam olarak yapılır. Ödemeler, Malların mülkiyetinde geçersiz olup olmamasına bağlı olacaktır. Ödeme zamanı öz olmalıdır. Alıcı, Purex'e Sözleşme uyarınca ödenmesi gereken herhangi bir ödemeyi yapmazsa, Alıcı, zaman zaman taban borç verme faiz oranının% 4 üstünde yıllık bir oranla ödeme vadesine kadar olan miktarda Purex'e faiz ödemekle yükümlüdür. İngiltere Bankası'nın, herhangi bir karardan önce veya sonra, ödeme yapılıncaya kadar günlük olarak tahakkuk ettirilir. Purex, 1998 tarihli Ticari Borçların Geç Ödemesi (Faiz) uyarınca faiz talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Purex, başka herhangi bir işleme karşı önlem olmaksızın, bu Sözleşme uyarınca veya herhangi bir Sözleşmeyle Alıcı, yürürlükte olan herhangi bir faizle birlikte tam ödeme yapar.

4. Teslim
4.1 Malların Teslimatı, Purex'in, Alıcı'nın emrinde belirtilen yere veya Purex'in tesislerinde Malları toplayan Alıcı tarafından aksi kararlaştırılmadıkça yapılmasını sağlayacaktır.

4.2 Malların teslimatı için verilen tarih ve saatler ile hizmetlerin performansı yalnızca yaklaşık değerlerdir. Purex, bu tür tarih ve saatleri karşılamak için makul çabayı gösterecek ancak makul gayretleri kullandığı sürece Purex, herhangi bir geç teslimattan veya performanstan kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da zarardan dolayı Sözleşme, haksız fiil, ihmal veya başka bir şekilde Alıcıya yükümlü olmayacaktır

4.3 Malların taksitle teslim edilmesi halinde, Purex tarafından herhangi bir veya daha fazla taksitle ihlal edilmesi, Alıcının Sözleşmeyi kısmen veya tamamen feshetmesine izin vermez.
4.4 Malları aldıktan sonra, Alıcı onları inceleyecek ve bu alındığından itibaren 48 saat içinde herhangi bir belirgin kusur ve / veya kıtlık Purex'e yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Taraflar, kendi aralarında arıza ve / veya kıtlığın düzeltilmesi için gerekli olabilecek daha ileri bir hareketi kabul edeceklerdir. Purex, aldıktan sonra 48 saatlik sürenin sonunda kendisine bildirilen bu kusurlardan ve / veya kıtlıklardan sorumlu değildir.
5. Risk ve Unvan
5.1 Malların hasar görmesi veya kaybı riski, Purex Malları Alıcıya teslim ettiğinde veya Alıcı Malları Purex'den toplayarak Mallar Purex'in tesislerinde nakledildiğinde Alıcıyı geçirecektir.

5.2 Ruhsatın geçmesine rağmen, Purex, Mallar için öngörülen tüm meblağın tamamını ödenene kadar Malların mülkiyetini ve mülkiyetini elinde bulundurur.

5.3 Mallar Alıcıya geçene kadar Alıcı, Purex Eşyaları'nın bir aracı olarak ellerinde bulundurur ve Malları, düzgün sigortalı ve korunmuş olarak, Alıcıya ait herhangi bir Malın ya da herhangi bir üçüncü kişinin Purex'in malıdır ve açıkça işaretlenmeli ve tanımlanmalıdır. Purex, Alıcının bu maddeye uygunluğunu doğrulamak için makul bir bildirim üzerine Alıcının tesislerine girme hakkına sahiptir. Alıcı Purex'e herhangi bir ödeme yapmazsa veya Madde 8.2'de belirtilen koşullardan herhangi birisi ortaya çıkarsa, Purex'in başka herhangi bir çareye halel getirmeksizin hakkı vardır:

5.3.1 Purex'e ait Malların nerede olabileceğini önceden haber vermeksizin girmek ve bu Malları elden çıkarmak ve elden çıkarmak; ve / veya

5.3.2 Alıcı, bu veya herhangi bir Sözleşme uyarınca Purex'e ait tüm meblağı tam olarak ödenene kadar, Alıcının Purex'e ait herhangi bir Malın bir kısmını elden çıkarmamasını veya satmamasını zorunlu kılacaktır.

5.4 Alıcı, Purex'in mülkiyetinde kalan Malların herhangi birinde herhangi bir şekilde teminat olarak güvence altına alamaz veya herhangi bir yolla ödeme yapamaz ve Alıcı bunu yaparsa, Alıcı Purex'e ait olan paraları, Purex'in herhangi bir başka hakkı veya çaresine karşı önyargısı) derhal ve vadesi geldi.

6. Garanti ve Sorumluluk
6.1 Purex tarafından üretilen ürünler: Purex, ürettiği Malların, kurulum tarihinden itibaren 12 aylık bir süre veya Purex'in tesislerinden birinin gönderilmesinden itibaren 15 aylık süre boyunca hangisinin daha önce sona erdiği sürece malzeme ve işçilik kusurlarından arınacağını garanti eder .
İstisnalar:
Değiştirme filtreleri dahil yedek parçalar: kurulumdan itibaren 3 ay veya sevkıyattan itibaren 4 ay
Kullanılmış ve eski gösteri donanımları: kurulumdan itibaren 3 ay veya sevkıyattan itibaren 4 ay
Herhangi bir garanti ihlali durumunda, Purex, isteğe bağlı olarak, bu gibi kusurları giderebilir veya Alıcı, bu Mallarla ilgili olarak Purex'e ödediği tutarı iade eder. Purex, yukarıdaki garantiler kapsamında hiçbir sorumluluk kabul etmez:

6.1.1 Alıcı tarafından sağlanan çizim, tasarım veya şartnameden kaynaklanan;

6.1.2 Purex tarafından onaylanmamış sarf malzemelerinin kullanımı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan, yanlış kurulum, depolama, kullanma, değiştirme veya işlemden doğan;

6.2 Üçüncü taraflarca üretilen ürünler: Purex, malın orijinal üreticisi tarafından sağlanan herhangi bir garantiden faydalanmak için alıcıya en iyi çabayı gösterecektir. Hatalı üretime bağlı olarak başarısız olan Malların tamamen veya kısmen tamir veya değiştirilmesi, garanti kapsamında orijinal üreticiden temin edilebilir. Malların orijinal üreticinin garantisi altında değiştirilmesi veya onarılması için onaylanması için Purex'e danışılmalıdır.

6.3 Sevkıyat edilen tüm ürünler nakliye noktasında ücret alınır. Orijinal Kalemlerin İade Yetkili Numarasının verildiği tarihten itibaren 28 gün içinde Purex'e geri verilmesi ve Purex'in test / incelemeyi takiben bunların arızalı olduğuna razı olması durumunda bir kredi notu verilecektir.

6.4 Hizmetler: Purex, Hizmetler'i makul bir özen ve yeteneği ile yerine getireceğini garanti eder. Purex'in, belirli Hizmetlerle ilgili olarak bu garantiyi ihlal ettiği gösterilirse, bu Hizmetlere ilişkin olarak ödenen meblağı ya da hizmetleri yeniden sağlayacak ya da bu hizmetleri geri ödemeyecektir.

6.5 Purex, ölüm, kişisel yaralanma veya dolandırıcılık veya kasıtlı olarak varsayılan veya sorumluluğunun dışlanması veya sınırlandırılması yasalar tarafından geçersiz, yasak veya uygulanamaz olduğunda sorumluluk kabul etmez veya sınırlamaz.

6.6 Madde 6.1 - 6.5'e tabi olarak, ticaret, pasaport, tüzük, ortak hukuk veya başka yollarla ticaretle ilgili tüm beyanlar, garantiler ve koşullar kanunların izin verdiği ölçüde hariç tutulur.

6.7 Madde 6.5'e tabi olarak, Purex herhangi bir kayıp, iş, gelir, şerefiye ya da kâr kaybı da dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir arızi ya da sonuçta ortaya çıkan herhangi bir kayıp için, Sözleşme, Haksız fiil, Sözleşme ile veya Malların veya Hizmetlerin tedarikinden veya bunları Kullanıcının (varsa) satın alan tarafından satılmasından veya satılmasından kaynaklanacak herhangi bir özel, örnek veya sonuçta meydana gelen hasar veya diğer maddi kayıpları öngörür.

6.8 Bu Koşulların hükümlerine bakılmaksızın, Purex, Alıcının Sözleşme'den veya Sözleşme ile bağlantılı olarak veya herhangi bir Mal veya Hizmet tedarikinden kaynaklanan herhangi bir kayıp için sorumlu olmadığını tespit etmişse, bu sorumluluk hiçbir durumda ödenen fiyatı aşmayacaktır Bu Mallar veya Hizmetler için.

6.9 Taraflar, işbu Sözleşmenin veya Sözleşmenin herhangi bir hükmüne bakılmaksızın, Sözleşmenin herhangi bir üçüncü şahsına sözleşmelerin (Haklar Üçüncü Şahıslar) Yasası 1999.

6.10 Purex ve üçüncü parti yazılımlar

6.10.1 Yazılım, Purex tarafından Alıcıya lisanslanır (veya üncü şahıslara ait yazılımlar için alt lisanslıdır).

6.10.2 Purex, Yazılımın kaydedildiği ortamın, gönderildikten sonra otuz gün boyunca normal kullanımda olan malzeme ve işçilik kusurları içermeyeceğini garanti eder.

6.10.3 Purex, herhangi bir Purex Yazılımının kurulumdan itibaren 90 gün süreyle şartnameye önemli ölçüde uyum göstereceğini garanti eder.

6.10.4 Purex, herhangi bir üçüncü şahıs Yazılımın, Yazılımın orijinal üreticisi tarafından verilen Yazılım belgelerine ve burada belirtilen sürede önemli derecede uyacağını taahhüt eder.

6.10.5 Purex (ve varsa, Yazılımın orijinal üreticisi), Yazılımda bulunan işlevlerin Alıcının gereksinimlerini karşılayacağını veya Alıcı tarafından kullanılmak üzere seçilmiş olabilecek kombinasyonda çalışacağını garanti etmez; Yazılım kesintisiz veya hatasız olacak veya Yazılımdaki tüm hatalar düzeltilecek.
6.10.6 Purex'in (ve varsa, Yazılımın orijinal üreticisinin) sorumluluğu Purex'in tercihine göre:
(a) Yazılım için Alıcı tarafından ödenen tüm meblağların iadesi veya

(b) Purex'i veya orijinal üretici sınırlı garantisini karşılamayan ve dönüş politikası çerçevesinde Purex'e iade edilen Yazılımın veya ortamların değiştirilmesi.

6.10.7 Herhangi bir değiştirme yazılımı veya ortamı, orijinal garanti süresinin geri kalanında veya 30 gün içinde olan hangisi daha uzun süre garantili kalırsa.

7. Mücbir Sebep
Purex, sözleşmenin ihlal edildiği veya Alıcıya, sözleşmedeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gecikmesi veya yerine getirilmemesi nedeniyle bir gecikme veya performansın bir olay veya durumdan kaynaklandığı ölçüde kabul edilmeyecektir Purex'in makul kontrolü dışında. Bu tür olaylarda, Purex, Müşteriye karşı sorumluluk yüklenmeksizin, sözleşmeyi yerine getirme süresini en azından böyle bir olay nedeniyle kaybolan süre kadar uzatmak da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan Sözleşme şartlarını makul ölçüde değiştirebilir.

8. Sonlandırma
8.1 Purex, Alıcıyı yazılı olarak önceden bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir zamanda, söz konusu bildirimin sunulduğu tarihten itibaren Sözleşmeyi feshedebilir:

8.1.1 Alıcı Sözleşmenin maddi bir ihlali söz konusudur ve Purex'in ihlalin tespit edildiğini ve düzeltilmesini isteyen yazılı bir bildirimde bulunmasından sonra 14 gün içinde söz konusu ihlali telafi edemez; veya

8.1.2 Alıcı, Borçlarını, 1986 İflas Kanununun 123 uncu maddesinin anlamı dahilinde düştüğü halde ya da Alıcıya ilişkin olarak bir yönetici ya da alıcı ya da mütevelli için iflasda atanacak herhangi bir dilekçe sunamazsa ya da taahhüdünün veya varlıklarının herhangi bir kısmı veya idari bir alıcı, Alıcının taahhüdünü veya varlıklarını veya Alıcı, alacaklıları ile veya bunlar için herhangi bir düzenleme yapmaya teşebbüs eden veya bu alacaklıların menfaatleri doğrultusunda atanır veya Alıcı sona erer veya işi bırakmayı tehdit eder.

9. Çeşitli Hususlar
9.1 "Yazılı" ve "yazılı" ifadeleri faks iletimini içerir. Purex, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birinin tamamını veya tamamını iptal etme ve Sözleşme atama hakkına sahiptir ve Müşteri, Purex'in maliyeti ile, Purex'in sözleşmeyi bu şekilde atamasını sağlamak için gerekli olan her şeyi yapar. Purex'in Sözleşmenin herhangi bir hükmünü herhangi bir zamanda uygulamak için gerçekleştirdiği herhangi bir başarısızlık veya ihmal, Purex'in Sözleşme kapsamındaki herhangi bir haktan feragat edildiği veya kabul edilmeyeceği anlamına gelmez. Sözleşme, İngiliz yasalarına göre yönetilecek ve taraflar, Sözleşmeden doğan ya da sözleşmeye bağlı herhangi bir talep ya da tartışmayla ilgili olarak İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine girmektedir.
9.2 Yeni Hesaplar: Sipariş hazırlanırken kredi hesapları asgari miktarın altında çalıştırılamaz. Müşteri, bir kredi hesabı açmayı istemek için iki ticari referans ve bir Banka referansını sağlamalıdır.
9.3 Şartname Değişiklikleri: Purex, malların, bilinen diğer tüm açılardan Alıcının gereksinimlerine uygun olması koşuluyla, Alıcıya önceden atıf yapılmadan herhangi bir malın özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

9.4 Ticari Markalar / Patentler: Purex'in mal tedarikinde, Purex'in önceden yazılı izni olmaksızın, Purex markasını herhangi bir Purex ticari markası kullanmaya hakkı tanınmaz ve bu ticari marka Purex'in mülkiyetinde kalır. Ayrıca, herhangi bir Purex patentini veya üçüncü şahıslara ait patentlerin ihlaline karşı herhangi bir tazminat kullanma hakkını ima etmez.

9.5 Kataloglar: Kataloglar ve diğer reklam materyalleri, sunduğumuz malların tipini ve aralığını belirtmek için verilmekte ve hiçbir husus da Purex'i bağlamaktadır.

Makine Parça Numarası

Ön Filtre Parça Numarası

Ana Filtre Parça Numarası

Bağlantı Kiti Parça Numarası

Güç Kablosu Parça Numarası

Arayüz Parça Numarası

Makine Parça Numarası

Ön Filtre Parça Numarası

Ana Filtre Parça Numarası

Bağlantı Kiti Parça Numarası

Güç Kablosu Parça Numarası

Arayüz Parça Numarası

Diğer Purex Broşürleri

PUREX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Analog Seri

Aksesuarlar

Çok yakında...

iFume Orange – El ve makine ile lehimleme

iFume Red – Lazer kodlama ve markalama

iFume Green – Lazer işleme

iFume Violet – Kaplama ve Dispensing

“The Future of Fume Extraction”

www.dumanemme.com

Purex International Ltd.
QWP House
Capitol Park, Thorne,
Doncaster, DN8 5TX.
T: +44 (0)1405 746030
F: +44 (0)1405 746047
E: purex@purex.co.uk
W: www.purex.co.uk

Purex Inc.
2246 Palmer Drive, Suite 108
Schaumburg, Illinois, 60173, USA
T: +1 847 358 5203
E: purex@purexinc.com
W: www.purexinc.com

Yetkili satıcı:

PUREX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Registered Office. Purex International Ltd. QWP House, Capitol Park, Thorne, Doncaster DN8 5TX. **Registered No.** 5136616 England.
VAT No. GB842 5025 49 • **WEEE Producer Registration Number:** WEE/CE0067TX